

ΠΟΛΥΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

**Για σπίτια με έως 5 δωμάτια, μικρά γραφεία,
καταστήματα, μικρά ξενοδοχεία!**


Τίποτα δεν πρέπει να σταματάει την ανάγκη σας για περισσότερα και ακόμα καλύτερα, όταν πρόκειται για την άνεσή σας στο σπίτι ή στον επαγγελματικό σας χώρο. Για αυτό και εμείς στην Toshiba, δεν σταματάμε ποτέ να δημιουργούμε λύσεις και προϊόντα, για να σας εξασφαλίσουμε πρωτοποριακές και αποτελεσματικές προτάσεις. Τα πολυδιαιρούμενα συστήματα της Toshiba αποτελούν μια λύση φιλική προς το περιβάλλον και την ίδια στιγμή προσφέρουν την άνεση και την ευελιξία που αξίζει να έχει κάθε σπίτι και κάθε μικρός επαγγελματικός χώρος.





Απολαύστε την ευελιξία που θέλετε

TOSHIBA

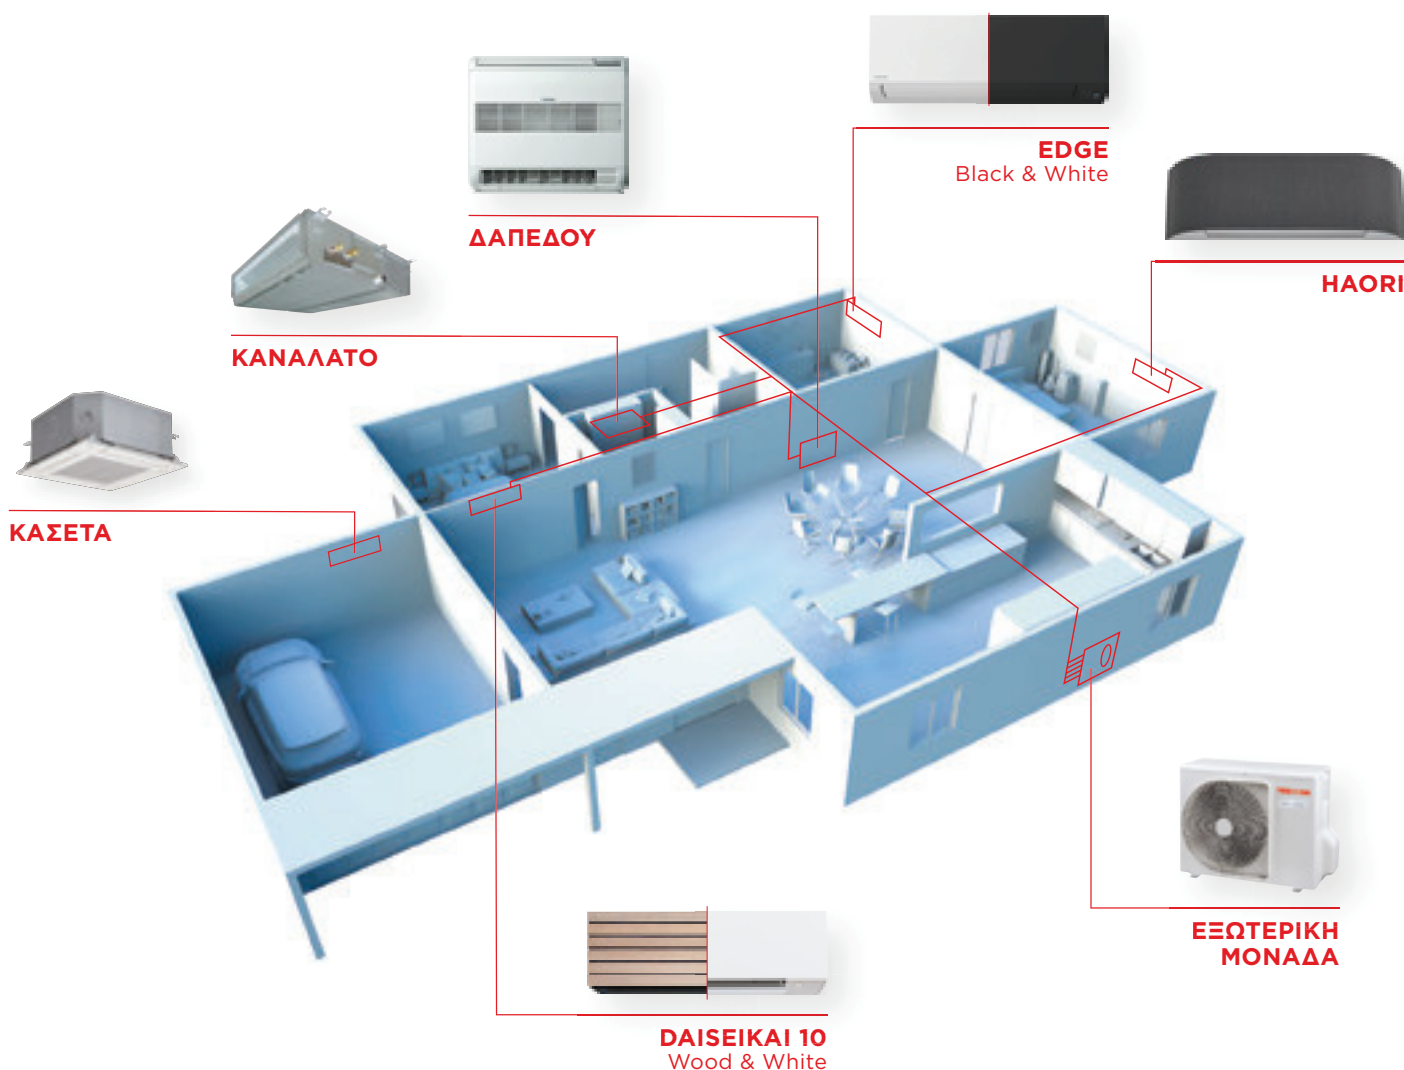

Η άνεση της καινοτομίας στα RAS πολυδιαιρούμενα συστήματα Inverter

- ✓ Από 2 έως 5 δωμάτια, με μεγάλη αποτελεσματικότητα
- ✓ Μια μόνο Εξωτερική Μονάδα μπορεί να εξυπηρετήσει μέχρι και 5 Εσωτερικές Μονάδες
- ✓ Μεγάλο εύρος επιλογής Εσωτερικών Μονάδων: Hi-Walls, Cassettes, Duct-type ή/και Console
- ✓ Συμπιεστής DC Twin-Rotary
- ✓ Μεγάλος εύρος λειτουργίας, από -20°C στη θέρμανση έως και +46°C στην ψύξη
- ✓ Έως και 80 μέτρα συνδέσεων ψύξης για οποιονδήποτε τύπο εγκατάστασης

Εγγυημένη ευελιξία: οι υψηλού κύρους λύσεις μας για μεγάλες οικιακές εφαρμογές εξασφαλίζουν τη μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας.

ΖΗΣΤΕ ΕΞΥΠΝΑ

Επιδιώκοντας να σας προσφέρει πάντα τη μεγαλύτερη δυνατή άνεση, η Toshiba παρέχει ασύρματες λειτουργίες που διευκολύνουν σημαντικά την καθημερινότητά σας.



**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΙΤΕ
ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΑΣ**



- ✓ Επιτοίχιο χειριστήριο για κασέτες και καναλάτα
- ✓ Αισθητήρας θερμοκρασίας για ακριβή έλεγχο της θερμοκρασίας δωματίου
- ✓ Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας
- ✓ Αθόρυβη λειτουργία
- ✓ Χρονοδιακόπτης προγραμματισμού: έως 8 διαφορετικές ρυθμίσεις για λειτουργία ενεργοποίησης/απενεργοποίησης. Με τον χρονοδιακόπτη προγραμματισμού μπορείτε να προγραμματίσετε τη θερμοκρασία.

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΣΕΤΑΣ


Η Συμπαγής Κασέτα είναι ένα καινοτόμο προϊόν, το οποίο αναπτύχθηκε ειδικά για χρήση σε ημιεπαγγελματικές και επαγγελματικές εφαρμογές. Σχεδιασμένο να προσφέρει την απόλυτη εμπειρία άνεσης, όλο τον χρόνο, αποτελεί το αποκορύφωμα της τεχνογνωσίας της Toshiba στο design, την κατασκευή και τον έλεγχο.

SMART CONTROL



ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ

Προαιρετικό τηλεχειριστήριο υπέρυθρων για έως 4 εσωτερικές μονάδες. Είναι συμβατό με τα τηλεχειριστήρια δέκτη και μπορεί να τοποθετηθεί στις θήκες των γωνιών του πάνελ οροφής.



ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΧΩΡΟΥ





Αυτή η προαιρετική έξυπνη λειτουργία ανιχνεύει την παρουσία στο δωμάτιο, ενεργοποιώντας τις μονάδες μόνο όταν είναι απαραίτητο και βοηθώντας σας να μειώσετε το κόστος και να εξοικονομήσετε ενέργεια.

ΠΟΛΥΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΟΛΥΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΜΕΓΕΘΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΨΥΚΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

			05 1,50kW	07 2,00kW	10 2,50kW	13 3,50kW	16 4,50kW	18 5,00kW	22 6,00kW	24 7,00kW
ΔΑΙΣΕΙΚΑΙ 10 WOOD RAS-B**S4KVDG-E	ΨΥΚΤΙΚό μέσο R-32				✓	✓		✓		
ΔΑΙΣΕΙΚΑΙ 10 WHITE RAS-B**S4KVPD-E	ΨΥΚΤΙΚό μέσο R-32				✓	✓		✓		
HAORI RAS-B**N4KVRG-E	ΨΥΚΤΙΚό μέσο R-32				✓	✓	✓			
EDGE BLACK RAS-B**G3KVSG-B-E	ΨΥΚΤΙΚό μέσο R-32			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EDGE WHITE RAS-B**G3KVSG-E	ΨΥΚΤΙΚό μέσο R-32			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
YUKAI+ RAS-B**S2KVG-E	ΨΥΚΤΙΚό μέσο R-32		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
ESSENTO RAS-B**B2KV2G-E	ΨΥΚΤΙΚό μέσο R-32		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
ΔΑΠΕΔΟΥ RAS-B**U2FVG-E	ΨΥΚΤΙΚό μέσο R-32				✓	✓		✓		
ΣΥΜΠΑΓΗΣ ΚΑΣΕΤΑ RAS-M**S4MUVG-E	ΨΥΚΤΙΚό μέσο R-32				✓	✓	✓			
ΚΑΝΑΛΑΤΟ RAS-M**U2DVG-EI	ΨΥΚΤΙΚό μέσο R-32			✓	✓	✓	✓		✓	✓

✓ Μεγέθη εσωτερικών μονάδων συμβατότητα με εξωτερικές μονάδες

ΠΟΛΥΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΜΕΓΕΘΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΨΥΚΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

			05 1,50kW	07 2,00kW	10 2,50kW	13 3,50kW	16 4,50kW	18 5,00kW	22 6,00kW	24 7,00kW
2 Δωμάτια RAS-2M10G3AVG-E CDU Ψυκτική απόδοση: 3,30kW (1,25-3,90kW) CDU Θερμική απόδοση: 4,00kW (1,08-4,90kW)			✓	✓	✓					
2 Δωμάτια RAS-2M14G3AVG-E CDU Ψυκτική απόδοση: 4,00kW (1,60-4,90kW) CDU Θερμική απόδοση: 4,40kW (1,30-5,20kW)			✓	✓	✓	✓				
2 Δωμάτια RAS-2M18G3AVG-E CDU Ψυκτική απόδοση: 5,20kW (1,70-6,20kW) CDU Θερμική απόδοση: 5,60kW (1,30-7,50kW)			✓	✓	✓	✓	✓			
3 Δωμάτια RAS-3M18G3AVG-E CDU Ψυκτική απόδοση: 5,20kW (2,40-6,50kW) CDU Θερμική απόδοση: 6,80kW (1,90-8,00kW)			✓	✓	✓	✓	✓			
3 Δωμάτια RAS-3M26G3AVG-E CDU Ψυκτική απόδοση: 7,50kW (4,10-9,0kW) CDU Θερμική απόδοση: 9,00kW (2,00-11,20kW)			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4 Δωμάτια RAS-5M34G3AVG-E CDU Ψυκτική απόδοση: 8,0kW (4,20-9,30kW) CDU Θερμική απόδοση: 9,0kW (2,90-11,70kW)			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5 Δωμάτια RAS-5M34G3AVG-E CDU Ψυκτική απόδοση: 10,0kW (3,70-11,00kW) CDU Θερμική απόδοση: 12,0kW (2,70-14,00kW)			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

✓ Μεγέθη εσωτερικών μονάδων συμβατότητα με εξωτερικές μονάδες

ΠΟΛΥΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ



ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ			Multisplit 2 δωματίων RAS-2M10G3AVG-E	Multisplit 2 δωματίων RAS-2M14G3AVG-E	Multisplit 2 δωματίων RAS-2M18G3AVG-E	Multisplit 3 δωματίων RAS-3M18G3AVG-E	Multisplit 3 δωματίων RAS-3M26G3AVG-E	Multisplit 4 δωματίων RAS-4M27G3AVG-E	Multisplit 5 δωματίων RAS-5M34G3AVG-E
Ψυκτική απόδοση	kW		3,30	4,00	5,20	5,20	7,00	8,00	10,00
Ψυκτική απόδοση (ελαχ.-μεγ.)	kW		1,20-4,10	1,50-4,90	1,60-6,50	2,00-7,50	2,00-9,00	2,00-10,00	2,50-11,50
Απορροφούμενη Ισχύς	kW	C	0,67	0,85	1,20	1,00	1,75	1,90	2,60
EER	W/W		4.93	4.71	4.33	5.20	4.00	4.21	3.85
SEER			8.60	8.70	8.70	8.60	8.50	8.30	7.20
Ενεργειακή κλάση		C	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A++	A++
Θερμική απόδοση	kW		4,00	4,40	5,60	6,80	8,70	9,00	12,00
Θερμική απόδοση (ελαχ.-μεγ.)	kW		1,00-4,90	1,00-5,20	1,30-8,20	1,90-8,30	2,00-11,50	2,00-12,00	2,20-14,20
Απορροφούμενη Ισχύς	kW	H	0,85	0,90	1,14	1,45	2,00	1,90	2,80
COP	W/W		4.71	4.89	4.91	4.69	4.35	4.74	4.24
SCOP (μεσαία ζώνη)			4.70	4.80	4.80	4.80	4.60	4.50	4.30
Ενεργειακή κλάση (μεσαία ζώνη)		H	A++	A++	A++	A++	A++	A+	A+

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ			Multisplit 2 δωματίων RAS-2M10G3AVG-E	Multisplit 2 δωματίων RAS-2M14G3AVG-E	Multisplit 2 δωματίων RAS-2M18G3AVG-E	Multisplit 3 δωματίων RAS-3M18G3AVG-E	Multisplit 3 δωματίων RAS-3M26G3AVG-E	Multisplit 4 δωματίων RAS-4M27G3AVG-E	Multisplit 5 δωματίων RAS-5M34G3AVG-E
Παροχή αέρα	m³/h-l/s	C	2.100-583	1.800-500	2.600-722	2.600-722	3.400-944	3.400-944	3.700-1028
Στάθμη Ηχητικής Πίεσης	dB(A)	C	60	59	61	61	62	63	65
Στάθμη Ηχητικής Πίεσης Ονομ. @ 1 μέτρο	dB(A)	C	47	46	48	48	49	50	52
Στάθμη Ηχητικής Πίεσης Silent CDU#2 @ 1 μέτρο	dB(A)	C	43	41	45	45	43	44	45
Εύρος λειτουργίας	°C	C	-10/46	-10/46	-10/46	-10/46	-10/46	-10/46	-10/46
Παροχή αέρα	m³/h-l/s	H	2.100-583	2.250-625	2.600-722	2.800-778	3.700-1028	3.700-1028	4.400-1222
Στάθμη Ηχητικής Πίεσης	dB(A)	H	64	65	63	65	66	67	69
Στάθμη Ηχητικής Πίεσης Ονομ. @ 1 μέτρο	dB(A)	H	51	52	50	52	53	54	56
Στάθμη Ηχητικής Πίεσης Silent CDU#2 @ 1 μέτρο	dB(A)		46	46	44	46	45	45	47
Εύρος λειτουργίας	°C	H	-20/24	-20/24	-20/24	-20/24	-20/24	-20/24	-20/24
Διαστάσεις (Υ×Π×Β)	mm		550×780×290	550×780×290	630×800×300	630×800×300	890×900×320	890×900×320	890×900×320
Βάρος	Kg		31	35	43	44	67	68	78
Τύπος συμπιεστή			DC Single Rotary	DC Twin Rotary	DC Twin Rotary	DC Twin Rotary	DC Twin Rotary	DC Twin Rotary	DC Twin Rotary
Συνδέσεις flare-Αερίου			3/8"×2	3/8"×2	3/8"×2	3/8"×2 + 1/2"×1	3/8"×1 + 1/2"×2	3/8"×2 + 1/2"×2	3/8"×3 + 1/2"×2
Συνδέσεις flare-Υγρού			1/4"×2	1/4"×2	1/4"×2	1/4"×3	1/4"×3	1/4"×4	1/4"×5
Μέγιστο μήκος σωληνώσεων (ανά μον./συνολικό)	m		15/20	20/30	20/30	25/50	25/70	25/70	25/80
Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά	m		10	10	10	10	15	15	15
Πλήρωση ψυκτικού μέσου	Kg		0,80	0,95	1,20	1,25	1,90	2,05	2,39
Μήκος σωληνώσεων χωρίς πλήρωση	m		20	30	30	50	40	40	40
Ηλεκτρική παροχή	V/Hz/Ph		220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ



DAISEIKAI 10


ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ WHITE ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ WOOD

RAS-B10S4KVDG-E RAS-B10S4KVPG-E

RAS-B13S4KVDG-E RAS-B13S4KVPG-E

RAS-B18S4KVDG-E RAS-B18S4KVPG-E

Παροχή αέρα	m³/h-l/s	ψ	672-187	672-187	732-203
Στάθμη Ηχητικής Πίεσης (Υ/Χ)	dB(A)	ψ	42/20	43/20	45/22
Στάθμη Ηχητικής Ισχύος (Υ/Χ)	dB(A)	ψ	57/35	59/35	60/37
Παροχή αέρα	m³/h-l/s	⊖	726-202	726-202	744-207
Στάθμη Ηχητικής Πίεσης (Υ/Χ)	dB(A)	⊖	44/20	44/20	46/22
Στάθμη Ηχητικής Ισχύος (Υ/Χ)	dB(A)	⊖	59	60/35	61/37
Διαστάσεις (Υ×Π×Β) WHITE	mm		293×930×255	293×930×255	293×930×255
Διαστάσεις (Υ×Π×Β) WOOD	mm		293×940×255	293×940×255	293×940×255
Βάρος	Kg		14	14	14
Συνδέσεις flare (αερίου-υγρού)			3/8"-1/4"	3/8"-1/4"	1/2"-1/4"

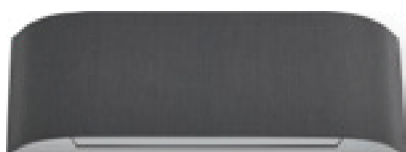

HAORI


ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

RAS-B10N4KVRG-E

RAS-B13N4KVRG-E

RAS-B16N4KVRG-E

Παροχή αέρα (Υ)	m³/h-l/s	ψ	600-166	670-186	690-180
Στάθμη θορύβου (Υ/Χ)	dB(A)	ψ	41/19	43/19	45/21
Ηχητική ισχύς (Υ)	dB(A)	ψ	54	56	58
Παροχή αέρα (Υ)	m³/h-l/s	⊖	610-169	680-189	730-186
Στάθμη θορύβου (Υ/Χ)	dB(A)	⊖	41/19	43/19	45/22
Ηχητική ισχύς (Υ)	dB(A)	⊖	54	56	58
Διαστάσεις (Υ×Π×Β)	mm		300×987×210	300×987×210	300×987×210
Βάρος	Kg		11	11	12
Συνδέσεις flare (αερίου-υγρού)			3/8"-1/4"	3/8"-1/4"	1/2"-1/4"

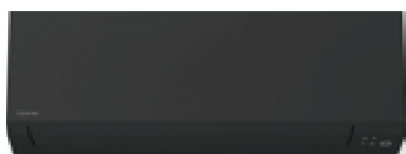

EDGE WHITE & BLACK

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ BLACK ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ WHITE


RAS-B07G3KVSGB-E	RAS-B10G3KVSGB-E	RAS-B13G3KVSGB-E	RAS-B16G3KVSGB-E	RAS-B18G3KVSGB-E	RAS-B22G3KVSGB-E	RAS-B24G3KVSGB-E
RAS-B07G3KVSGB-E	RAS-B10G3KVSGB-E	RAS-B13G3KVSGB-E	RAS-B16G3KVSGB-E	RAS-B18G3KVSGB-E	RAS-B22G3KVSGB-E	RAS-B24G3KVSGB-E

Παροχή αέρα	m³/h-l/s	ψ	660-183	660-183	730-203	750-208	990-275	1.032-286	1.120-311
Στάθμη Ηχητικής Πίεσης (Υ/Χ)	dB(A)	ψ	40/19	40/19	43/19	44/21	44/26	45/27	47/28
Στάθμη Ηχητικής Ισχύος (Υ/Χ)	dB(A)	ψ	53/32	53/32	56/32	57/34	57/39	58/40	60/41
Παροχή αέρα	m³/h-l/s	⊖	660-183	660-183	730-203	760-211	990-275	1.080-300	1.140-316
Στάθμη Ηχητικής Πίεσης (Υ/Χ)	dB(A)	⊖	40/19	40/19	43/19	44/22	44/26	46/27	48/28
Στάθμη Ηχητικής Ισχύος (Υ/Χ)	dB(A)	⊖	53/32	53/32	56/32	57/35	57/39	59/40	61/41
Διαστάσεις (Υ×Π×Β)	mm		293×800×226	293×800×226	293×800×226	293×800×226	320×1.053×245	320×1.053×245	320×1.053×245
Βάρος	Kg		10	10	10	10	14	14	14
Συνδέσεις flare (αερίου-υγρού)			3/8"-1/4"	3/8"-1/4"	3/8"-1/4"	1/2"-1/4"	1/2"-1/4"	1/2"-1/4"	1/2"-1/4"

ψ = Λειτουργία Ψύξης ⊖ = Λειτουργία Θέρμανσης




ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

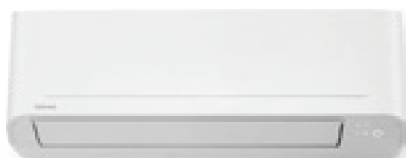

YUKAI+

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ			RAS-B10S2KVG-E	RAS-B13S2KVG-E	RAS-B16S2KVG-E	RAS-B18S2KVG-E	RAS-B24S2KVG-E
Παροχή αέρα (Υ)	m ³ /h-l/s	C	510-142	540-150	750-208	790-220	1.070-298
Στάθμη θορύβου (Υ/Χ)	dB(A)	C	39/19	41/20	43/21	47/26	48/29
Ηχητική ισχύς (Υ)	dB(A)	C	52	54	56	60	61
Παροχή αέρα (Υ)	m ³ /h-l/s	H	510-144	560-158	760-212	840-233	860-239
Στάθμη θορύβου (Υ/Χ)	dB(A)	H	39/20	42/20	43/22	48/26	48/29
Ηχητική ισχύς (Υ)	dB(A)	H	52	55	56	61	61
Διαστάσεις (Υ×Π×Β)	mm		288×770×225	288×770×225	293×798×230	293 x 798 x 230	320x1.050x250
Βάρος	Kg		9	9	9	9	15
Συνδέσεις flare (αερίου-υγρού)			3/8"-1/4"	3/8"-1/4"	1/2"-1/4"	1/2"-1/4"	1/2"-1/4"

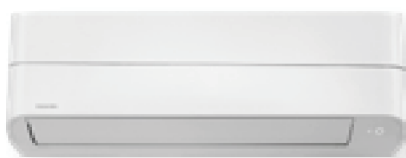

ESSENTO

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ			RAS-B10B2KV2G-E	RAS-B13B2KV2G-E	RAS-B16B2KV2G-E	RAS-B18B2KV2G-E	RAS-B24B2KV2G-E
Παροχή αέρα (Υ)	m ³ /h-l/s	C	630 - 175	660 - 184	780 - 217	820 - 228	1100 - 306
Στάθμη θορύβου (Υ/Χ)	dB(A)	C	42/19	43/20	45/22	47/26	48/29
Ηχητική ισχύς (Υ)	dB(A)	C	55	56	58	60	61
Παροχή αέρα (Υ)	m ³ /h-l/s	H	630 - 175	630 - 175	770 - 214	850 - 236	880 - 245
Στάθμη θορύβου (Υ/Χ)	dB(A)	H	41/20	42/20	44/23	48/26	48/29
Ηχητική ισχύς (Υ)	dB(A)	H	54	55	57	61	61
Διαστάσεις (Υ×Π×Β)	mm		288 x 770 x 225	288 x 770 x 225	293 x 798 x 230	293 x 798 x 230	320x1050x250
Βάρος	Kg		9	9	9	9	13
Συνδέσεις flare (αερίου-υγρού)			3/8" - 1/4"	3/8" - 1/4"	1/2" - 1/4"	1/2" - 1/4"	1/2" - 1/4"



ΔΑΠΕΔΟΥ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ			RAS-B10J2FVG-E	RAS-B13J2FVG-E	RAS-B18J2FVG-E
Παροχή αέρα	m ³ /h-l/s	Ψ	468-130	510-142	600-167
Στάθμη Ηχητικής Πίεσης (Υ/Χ)	dB(A)	Ψ	39/23	40/24	46/31
Στάθμη Ηχητικής Ισχύος (Υ/Χ)	dB(A)	Ψ	54/38	55/39	60/46
Παροχή αέρα	m ³ /h-l/s	Θ	510-142	552-153	642-178
Στάθμη Ηχητικής Πίεσης (Υ/Χ)	dB(A)	Θ	39/23	40/24	46/31
Στάθμη Ηχητικής Ισχύος (Υ/Χ)	dB(A)	Θ	54/38	55/39	60/46
Διαστάσεις (Υ×Π×Β)	mm		600×700×220	600×700×220	600×700×220
Βάρος	Kg		16	16	16
Συνδέσεις flare (αερίου-υγρού)			3/8"-1/4"	3/8"-1/4"	1/2"-1/4"

Ψ = Λειτουργία Ψύξης Θ = Λειτουργία Θέρμανσης



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ



ΣΥΜΠΑΓΗΣ ΚΑΣΕΤΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ			RAS-M10US4MUVG-E	RAS-M13S4MUVG-E	RAS-M16S4MUVG-E
Παροχή αέρα	m³/h-l/s	ψ	590-430	620-430	680-450
Στάθμη Ηχητικής Πίεσης (Υ/Χ)	dB(A)	ψ	37/30	38/30	41/31
Στάθμη Ηχητικής Ισχύος (Υ/Χ)	dB(A)	ψ	52/45	53/45	56/46
Παροχή αέρα	m³/h-l/s	θ	590-430	620-430	680-450
Στάθμη Ηχητικής Πίεσης (Υ/Χ)	dB(A)	θ	37/30	38/30	41/31
Στάθμη Ηχητικής Ισχύος (Υ/Χ)	dB(A)	θ	52/45	53/45	56/46
Διαστάσεις (Υ×Π×Β)	mm		268×575×575	268×575×575	268×575×575
Βάρος	Kg		15	15	15
Συνδέσεις flare (αερίου-υγρού)			3/8" - 1/4"	3/8" - 1/4"	1/2" - 1/4"



ΚΑΝΑΛΑΤΟ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ			RAS-M07U2DVG-E	RAS-M10U2DVG-E	RAS-M13U2DVG-E	RAS-M16U2DVG-E	RAS-M22U2DVG-E	RAS-M24U2DVG-E
Παροχή αέρα	m³/h-l/s	ψ	570-380	570-380	610-385	780-420	10-740	1.060-760
Στάθμη Ηχητικής Πίεσης (Υ/Χ)	dB(A)	ψ	35/27	35/27	37/27	35/24	38/32	39/33
Στάθμη Ηχητικής Ισχύος (Υ/Χ)	dB(A)	ψ	50/42	50/42	52/42	50/39	53/47	54/48
Παροχή αέρα	m³/h-l/s	θ	570-380	570-380	610-385	780-450	10-740	1.060-760
Στάθμη Ηχητικής Πίεσης (Υ/Χ)	dB(A)	θ	35/27	35/27	37/27	35/25	38/32	39/33
Στάθμη Ηχητικής Ισχύος (Υ/Χ)	dB(A)	θ	50/42	50/42	52/42	50/40	53/47	54/48
Διαστάσεις (Υ×Π×Β)	mm		210×700×450	210×700×450	210×700×450	210×900×450	210×1.100×450	210×1.100×450
Βάρος	Kg		16	16	16	19	22	22
Συνδέσεις flare (αερίου-υγρού)			3/8" - 1/4"	3/8" - 1/4"	3/8" - 1/4"	1/2" - 1/4"	1/2" - 1/4"	1/2" - 1/4"
Εξωτερική Στατική Πίεση (τυπικό / μεσαίο / μέγιστο)	Pa		10/20/35/45	10/20/35/45	10/20/35/45	10/20/35/45	10/20/35/45	10/20/35/45

RAS MULTI ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

RAS-2M10G3AVG-E - ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ BI-SPLIT SIZE 10

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	Συνδυασμός		Απόδοση μονάδας (kW)		Ψυκτική απόδοση (kW)			Απορροφούμενη Ισχύς (W)			Ρεύμα λειτουργίας (A)		PDC	SEER	Ενεργ. Κλάση
	Μον. Α	Μον. Β	Μον. Α	Μον. Β	Ελαχ.	Ονομ.	Μεγ.	Ελαχ.	Ονομ.	Μεγ.	Ονομ.				
1 μονάδα	05	-	1,50	-	1,00	1,50	2,00	230	362	500	-	-	-	-	-
	07	-	2,00	-	1,00	2,00	2,90	230	487	890	-	-	-	-	-
	10	-	2,50	-	1,00	2,50	3,20	230	662	1.140	-	-	-	-	-
2 μονάδες	05	05	1,50	1,50	1,20	3,00	4,00	200	609	1.040	3.18	3.0	8.00	A++	
	07	05	1,89	1,41	1,20	3,30	4,10	200	697	1.050	3.39	3.3	8.20	A++	
	10	05	2,06	1,24	1,20	3,30	4,10	200	697	1.050	3.39	3.3	8.20	A++	
	07	07	1,65	1,65	1,20	3,30	4,10	200	670	1.050	3.31	3.3	8.60	A+++	
	10	07	1,83	1,47	1,20	3,30	4,10	200	670	1.050	3.31	3.3	8.60	A+++	
	10	10	1,65	1,65	1,20	3,30	4,10	200	670	1.050	3.31	3.3	8.60	A+++	

RAS-2M10G3AVG-E - ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ BI-SPLIT SIZE 10

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	Συνδυασμός		Απόδοση μονάδας (kW)		Θερμική απόδοση (kW)			Απορροφούμενη Ισχύς (W)			Ρεύμα λειτουργίας (A)		PDH	SCOP	SCOP Θερμική ζώνη	Ενεργ. κλάση	
	Μον. Α	Μον. Β	Μον. Α	Μον. Β	Ελαχ.	Ονομ.	Μεγ.	Ελαχ.	Ονομ.	Μεγ.	Ονομ.					Μεσαία ζώνη	Θερμή ζώνη
1 μονάδα	05	-	2,00	-	0,90	2,00	2,50	210	460	690	-	-	-	-	-	-	-
	07	-	2,50	-	0,90	2,50	3,60	190	520	920	-	-	-	-	-	-	-
	10	-	3,20	-	0,90	3,20	4,80	190	740	1.460	-	-	-	-	-	-	-
2 μονάδες	05	05	2,00	2,00	1,00	4,00	4,90	180	960	1.240	4.45	2.7	4.60	5.70	A++	A+++	
	07	05	2,22	1,78	1,00	4,00	4,90	170	880	1.140	4.09	2.7	4.60	5.60	A++	A+++	
	10	05	2,46	1,54	1,00	4,00	4,90	170	880	1.140	4.09	2.7	4.60	5.60	A++	A+++	
	07	07	2,00	2,00	1,00	4,00	4,90	170	840	1.100	3.91	2.7	4.70	5.80	A++	A+++	
	10	07	2,25	1,75	1,00	4,00	4,90	170	840	1.100	3.91	2.7	4.70	5.80	A++	A+++	
	10	10	2,00	2,00	1,00	4,00	4,90	170	840	1.100	3.91	2.7	4.70	5.80	A++	A+++	

RAS-2M14G3AVG-E - ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ BI-SPLIT SIZE 14

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	Συνδυασμός		Απόδοση μονάδας (kW)		Ψυκτική απόδοση (kW)			Απορροφούμενη Ισχύς (W)			Ρεύμα λειτουργίας (A)		PDC	SEER	Ενεργ. Κλάση
	Μον. Α	Μον. Β	Μον. Α	Μον. Β	Ελαχ.	Ονομ.	Μεγ.	Ελαχ.	Ονομ.	Μεγ.	Ονομ.				
1 μονάδα	05	-	1,50	-	1,10	1,50	2,00	260	360	470	-	-	-	-	-
	07	-	2,00	-	1,20	2,00	2,90	260	440	710	-	-	-	-	-
	10	-	2,50	-	1,20	2,50	3,20	260	600	870	-	-	-	-	-
	13	-	3,50	-	1,30	3,50	4,10	260	990	1.300	-	-	-	-	-
2 μονάδες	05	05	1,50	1,50	1,40	3,00	4,70	240	650	1.250	3.26	3.0	8.10	A++	
	07	05	2,00	1,50	1,40	3,50	4,90	240	780	1.250	3.64	3.5	8.30	A++	
	10	05	2,50	1,50	1,40	4,00	4,90	240	950	1.250	4.41	4.0	7.60	A++	
	13	05	2,80	1,20	1,50	4,00	4,90	230	910	1.200	4.23	4.0	8.10	A++	
	07	07	2,00	2,00	1,50	4,00	4,90	230	920	1.250	4.27	4.0	7.90	A++	
	10	07	2,22	1,78	1,50	4,00	4,90	230	920	1.200	4.27	4.0	7.90	A++	
	13	07	2,55	1,45	1,50	4,00	4,90	230	890	1.180	4.14	4.0	8.20	A++	
	10	10	2,00	2,00	1,50	4,00	4,90	230	920	1.200	4.27	4.0	7.90	A++	
	13	10	2,33	1,67	1,50	4,00	4,90	230	890	1.150	4.14	4.0	8.20	A++	
	13	13	2,00	2,00	1,50	4,00	4,90	230	850	1.150	3.96	4.0	8.70	A+++	

RAS-2M14G3AVG-E - ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ BI-SPLIT SIZE 14

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	Συνδυασμός		Απόδοση μονάδας (kW)		Θερμική απόδοση (kW)			Απορροφούμενη Ισχύς (W)			Ρεύμα λειτουργίας (A)		PDH	SCOP	SCOP Θερμική ζώνη	Ενεργ. κλάση	
	Μον. Α	Μον. Β	Μον. Α	Μον. Β	Ελαχ.	Ονομ.	Μεγ.	Ελαχ.	Ονομ.	Μεγ.	Ονομ.					Μεσαία ζώνη	Θερμή ζώνη
1 μονάδα	05	-	2,00	-	1,00	2,00	2,50	230	510	680	-	-	-	-	-	-	-
	07	-	2,50	-	1,00	2,50	3,60	230	680	950	-	-	-	-	-	-	-
	10	-	3,20	-	1,00	3,20	4,80	230	1.010	1.490	-	-	-	-	-	-	-
	13	-	4,20	-	1,00	4,20	5,20	230	1.400	1.610	-	-	-	-	-	-	-
2 μονάδες	05	05	2,00	2,00	1,00	4,00	5,10	200	960	1.300	4.45	2.8	4.50	5.60	A+	A+++	
	07	05	2,44	1,96	1,00	4,40	5,20	200	1.090	1.300	5.04	3.1	4.50	5.70	A+	A+++	
	10	05	2,71	1,69	1,00	4,40	5,20	200	1.090	1.300	5.04	3.1	4.60	5.80	A++	A+++	
	13	05	2,98	1,42	1,00	4,40	5,20	200	1.010	1.280	4.68	3.1	4.60	5.80	A++	A+++	
	07	07	2,20	2,20	1,00	4,40	5,20	200	1.020	1.300	4.72	3.1	4.60	5.70	A++	A+++	
	10	07	2,47	1,93	1,00	4,40	5,20	200	1.020	1.280	4.72	3.1	4.60	5.80	A++	A+++	
	13	07	2,76	1,64	1,00	4,40	5,20	200	940	1.280	4.36	3.1	4.70	5.80	A++	A+++	
	10	10	2,20	2,20	1,00	4,40	5,20	200	1.020	1.250	4.72	3.1	4.60	5.70	A++	A+++	
	13	10	2,50	1,90	1,00	4,40	5,20	200	940	1.250	4.36	3.1	4.70	5.90	A++	A+++	
	13	13	2,20	2,20	1,00	4,40	5,20	200	900	1.220	4.18	3.1	4.80	5.90	A++	A+++	



RAS MULTI ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

RAS-2M18G3AVG-E - ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ BI-SPLIT SIZE 18

	Αριθμός μονάδων σε λειτουργία	Συνδυασμός		Απόδοση μονάδας (kW)		Ψυκτική απόδοση (kW)			Απορροφούμενη Ισχύς (W)			Ρεύμα λειτουργίας (A)	PDC	SEER	Ενεργ. Κλάση
		Μον. A	Μον. B	Μον. A	Μον. B	Ελαχ.	Ονομ.	Μεγ.	Ελαχ.	Ονομ.	Μεγ.	Ονομ.			
1 μονάδα	05	-	-	1,50	-	1,20	1,50	2,00	250	350	500	-	-	-	-
	07	-	-	2,00	-	1,20	2,00	2,90	250	480	780	-	-	-	-
	10	-	-	2,50	-	1,20	2,50	3,20	250	640	900	-	-	-	-
	13	-	-	3,50	-	1,30	3,50	4,10	250	940	1.320	-	-	-	-
	16	-	-	4,60	-	1,30	4,60	5,00	250	1.370	2.060	-	-	-	-
2 μονάδες	05	05	-	1,50	1,50	1,50	3,00	4,80	270	570	1.290	3.07	3.0	7.10	A++
	07	05	-	2,00	1,50	1,50	3,50	4,90	270	710	1.300	3.42	3.5	7.80	A++
	10	05	-	2,50	1,50	1,50	4,00	5,60	270	880	1.680	4.09	4.0	8.00	A++
	13	05	-	3,50	1,50	1,60	5,00	6,40	270	1.250	2.120	5.75	5.0	7.50	A++
	16	05	-	3,92	1,28	1,60	5,20	6,50	270	1.340	2.090	6.15	5.2	7.40	A++
	07	07	-	2,00	2,00	1,60	4,00	5,80	270	860	1.700	4.00	4.0	8.10	A++
	10	07	-	2,50	2,00	1,60	4,50	6,40	270	1.060	2.110	4.90	4.5	7.70	A++
	13	07	-	3,31	1,89	1,60	5,20	6,50	270	1.290	2.100	5.93	5.2	7.80	A++
	16	07	-	3,62	1,58	1,60	5,20	6,50	270	1.300	2.110	5.97	5.2	7.80	A++
	10	10	-	2,50	2,50	1,60	5,00	6,40	270	1.240	2.110	5.71	5.0	7.70	A++
	13	10	-	3,03	2,17	1,60	5,20	6,50	270	1.280	2.100	5.89	5.2	7.80	A++
	16	10	-	3,37	1,83	1,60	5,20	6,50	270	1.260	1.860	5.80	5.2	7.80	A++
	13	13	-	2,60	2,60	1,60	5,20	6,50	270	1.240	1.880	5.71	5.2	8.10	A++
	16	13	-	2,95	2,25	1,60	5,20	6,50	270	1.210	1.880	5.57	5.2	8.70	A+++
	16	16	-	2,60	2,60	1,60	5,20	6,50	270	1.190	1.880	5.48	5.2	8.70	A+++

RAS-2M18G3AVG-E - ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ BI-SPLIT SIZE 18

	Αριθμός μονάδων σε λειτουργία	Συνδυασμός		Απόδοση μονάδας (kW)		Θερμική απόδοση (kW)			Απορροφούμενη Ισχύς (W)			Ρεύμα λειτουργίας (A)	PDH	SCOP	SCOP Θερμική ζώνη	Ενεργ. κλάση	
		Μον. A	Μον. B	Μον. A	Μον. B	Ελαχ.	Ονομ.	Μεγ.	Ελαχ.	Ονομ.	Μεγ.	Ονομ.				Μεσαία ζώνη	Θερμή ζώνη
1 μονάδα	05	-	-	2,00	-	1,00	2,00	2,50	260	510	720	-	-	-	-	-	-
	07	-	-	2,50	-	1,00	2,50	3,60	230	680	950	-	-	-	-	-	-
	10	-	-	3,20	-	1,00	3,20	4,80	230	1.110	1.460	-	-	-	-	-	-
	13	-	-	4,20	-	1,10	4,20	5,30	230	1.530	1.810	-	-	-	-	-	-
	16	-	-	5,50	-	1,10	5,50	6,20	230	2.340	2.530	-	-	-	-	-	-
2 μονάδες	05	05	-	2,00	2,00	1,20	4,00	5,90	240	850	1.820	3.96	2.3	4.10	5.00	A+	A++
	07	05	-	2,50	2,00	1,30	4,50	6,10	240	990	1.780	4.59	2.6	4.20	5.20	A+	A+++
	10	05	-	3,20	2,00	1,30	5,20	7,30	240	1.270	2.300	5.84	3.0	4.30	5.30	A+	A+++
	13	05	-	3,79	1,81	1,30	5,60	7,80	240	1.290	2.490	5.93	3.2	4.50	5.60	A+	A+++
	16	05	-	4,11	1,49	1,30	5,60	8,20	240	1.280	2.470	5.89	3.2	4.60	5.80	A++	A+++
	07	07	-	2,50	2,50	1,30	5,00	7,20	240	1.130	2.250	5.22	2.9	4.40	5.50	A+	A+++
	10	07	-	3,14	2,46	1,30	5,60	8,20	240	1.340	2.510	6.15	3.2	4.60	5.80	A++	A+++
	13	07	-	3,51	2,09	1,30	5,60	8,20	240	1.240	2.440	5.71	3.2	4.60	5.80	A++	A+++
	16	07	-	3,85	1,75	1,30	5,60	8,20	240	1.220	2.420	5.62	3.2	4.60	5.80	A++	A+++
	10	10	-	2,80	2,80	1,30	5,60	8,20	240	1.340	2.510	6.15	3.2	4.60	5.80	A++	A+++
	13	10	-	3,18	2,42	1,30	5,60	8,20	240	1.240	2.440	5.71	3.2	4.60	5.80	A++	A+++
	16	10	-	3,54	2,06	1,30	5,60	8,20	240	1.220	2.420	5.62	3.2	4.60	5.80	A++	A+++
	13	13	-	2,80	2,80	1,30	5,60	8,20	240	1.150	2.360	5.31	3.2	4.70	6.00	A++	A+++
	16	13	-	3,18	2,42	1,30	5,60	8,20	240	1.140	2.340	5.26	3.2	4.80	6.00	A++	A+++
	16	16	-	2,80	2,80	1,30	5,60	8,20	240	1.110	2.320	5.103	3.2	4.90	6.10	A++	A+++



RAS MULTI ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

RAS-3M18G3AVG-E - ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ TRI-SPLIT SIZE 18

Αριθμός μονάδων σε λειτουργία	Συνδυασμός			Απόδοση μονάδας (kW)			Ψυκτική απόδοση (kW)			Απορροφούμενη Ισχύς (W)			Ρεύμα λειτουργίας (A)	PDC	SEER	Ενεργ. Κλάση
	Μον. A	Μον. B	Μον. C	Μον. A	Μον. B	Μον. C	Ελαχ.	Ονομ.	Μεγ.	Ελαχ.	Ονομ.	Μεγ.				
1 μονάδα	05	-	-	1,50	-	-	1,20	1,50	2,00	280	350	490	-	-	-	-
	07	-	-	2,00	-	-	1,20	2,00	2,90	270	460	830	-	-	-	-
	10	-	-	2,50	-	-	1,20	2,50	3,20	270	600	940	-	-	-	-
	13	-	-	3,50	-	-	1,20	3,50	4,10	260	990	1.230	-	-	-	-
	16	-	-	4,60	-	-	1,20	4,60	5,30	260	1.530	2.330	-	-	-	-
2 μονάδες	05	05	-	1,50	1,50	-	1,40	3,00	4,80	360	650	1.340	3.26	3.00	6.50	A++
	07	05	-	2,00	1,50	-	1,60	3,50	4,90	350	770	1.380	3.60	3.50	6.70	A++
	10	05	-	2,50	1,50	-	1,60	4,00	5,60	350	940	1.590	4.36	4.00	6.80	A++
	13	05	-	3,50	1,50	-	1,60	5,00	6,40	340	1.360	2.410	6.24	5.00	7.00	A++
	16	05	-	3,92	1,28	-	1,60	5,20	6,50	340	1.470	2.440	6.73	5.20	7.00	A++
	07	07	-	2,00	2,00	-	1,60	4,00	5,80	350	920	1.600	4.27	4.00	6.90	A++
	10	07	-	2,50	2,00	-	1,60	4,50	6,40	350	1.120	2.450	5.17	4.50	6.80	A++
	13	07	-	3,31	1,89	-	1,60	5,20	6,50	340	1.420	2.430	6.51	5.20	7.10	A++
	16	07	-	3,62	1,58	-	1,60	5,20	6,50	340	1.400	2.430	6.42	5.20	7.20	A++
	10	10	-	2,50	2,50	-	1,60	5,00	6,40	350	1.370	2.430	6.29	5.00	7.00	A++
	13	10	-	3,03	2,17	-	1,70	5,20	6,50	340	1.420	2.460	6.51	5.20	7.10	A++
	16	10	-	3,37	1,83	-	1,70	5,20	6,50	340	1.400	2.460	6.42	5.20	7.20	A++
	13	13	-	2,60	2,60	-	1,70	5,20	6,60	330	1.340	2.460	6.15	5.20	7.40	A++
	16	13	-	2,95	2,25	-	1,70	5,20	6,70	330	1.330	2.430	6.11	5.20	7.40	A++
	16	16	-	2,60	2,60	-	1,70	5,20	6,70	330	1.310	2.460	6.02	5.20	7.50	A++
3 μονάδες	05	05	05	1,50	1,50	1,50	1,70	4,50	6,00	300	8.30	1.480	3.87	4.50	8.30	A++
	07	05	05	2,00	1,50	1,50	1,70	5,00	6,90	300	9.80	1.990	4.54	5.00	8.50	A+++
	10	05	05	2,36	1,42	1,42	1,70	5,20	7,50	300	1.050	2.480	4.86	5.20	8.40	A++
	13	05	05	2,80	1,20	1,20	1,70	5,20	7,50	300	1.020	2.490	4.72	5.20	8.50	A+++
	16	05	05	3,15	1,03	1,03	1,90	5,20	7,50	300	1.030	2.530	4.77	5.20	8.40	A++
	07	07	05	1,89	1,89	1,42	1,90	5,20	7,50	300	1.040	2.510	4.81	5.20	8.50	A+++
	10	07	05	2,17	1,73	1,30	1,90	5,20	7,50	300	1.040	2.510	4.81	5.20	8.50	A+++
	13	07	05	2,60	1,49	1,11	1,90	5,20	7,50	300	1.010	2.490	4.68	5.20	8.60	A+++
	16	07	05	2,95	1,28	0,96	2,00	5,20	7,50	300	1.000	2.480	4.63	5.20	8.60	A+++
	10	10	05	2,00	2,00	1,20	2,00	5,20	7,50	300	1.040	2.490	4.81	5.20	8.50	A+++
	13	10	05	2,43	1,73	1,04	2,00	5,20	7,50	300	1.010	2.490	4.68	5.20	8.60	A+++
	16	10	05	2,78	1,51	0,91	2,00	5,20	7,50	300	1.010	2.460	4.68	5.20	8.60	A+++
	13	13	05	2,14	2,14	0,92	2,00	5,20	7,50	300	990	2.460	4.59	5.20	8.60	A+++
	16	13	05	2,49	1,90	0,81	2,00	5,20	7,50	300	990	2.490	4.59	5.20	8.80	A+++
	07	07	07	1,73	1,73	1,73	2,00	5,20	7,50	300	1.020	2.460	4.72	5.20	8.60	A+++
	10	07	07	2,00	1,60	1,60	2,00	5,20	7,50	300	1.020	2.460	4.72	5.20	8.60	A+++
	13	07	07	2,43	1,39	1,39	2,00	5,20	7,50	300	1.000	2.430	4.63	5.20	8.60	A+++
	16	07	07	2,78	1,21	1,21	2,00	5,20	7,50	300	1.000	2.420	4.63	5.20	8.60	A+++
	10	10	07	1,86	1,86	1,49	2,00	5,20	7,50	300	1.020	2.470	4.72	5.20	8.60	A+++
	13	10	07	2,28	1,63	1,30	2,00	5,20	7,50	300	9.90	2.470	4.59	5.20	8.60	A+++
	16	10	07	2,63	1,43	1,14	2,00	5,20	7,50	300	1.000	2.440	4.63	5.20	8.60	A+++
	13	13	07	2,02	2,02	1,16	2,00	5,20	7,50	300	9.90	2.430	4.59	5.20	8.80	A+++
	16	13	07	2,37	1,80	1,03	2,00	5,20	7,50	300	9.80	2.470	4.54	5.20	8.80	A+++
	10	10	10	1,73	1,73	1,73	2,00	5,20	7,50	300	1.020	2.440	4.72	5.20	8.60	A+++
	13	10	10	2,14	1,53	1,53	2,00	5,20	7,50	300	1.000	2.430	4.63	5.20	8.60	A+++
	16	10	10	2,49	1,35	1,35	2,00	5,20	7,50	300	1.000	2.400	4.63	5.20	8.60	A+++
	13	13	10	1,92	1,92	1,37	2,00	5,20	7,50	300	990	2.380	4.59	5.20	8.60	A+++

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΥΞΗΣ



RAS MULTI ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

RAS-3M18G3AVG-E - ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ TRI-SPLIT SIZE 18

Αριθμός μονάδων σε λειτουργία	Συνδυασμός			Απόδοση μονάδας (kW)			Θερμική απόδοση (kW)			Απορροφούμενη Ισχύς (W)			Ρεύμα λειτουργίας (A)	PDH	SCOP		Ενεργ. κλάση	
	Μον. A	Μον. B	Μον. C	Μον. A	Μον. B	Μον. C	Ελαχ.	Ονομ.	Μεγ.	Ελαχ.	Ονομ.	Μεγ.	Ονομ.		Μεσαία ζώνη	Θερμή ζώνη	Μεσαία ζώνη	Θερμή ζώνη
1 μονάδα	05	-	-	2,00	-	-	1,00	2,00	2,50	260	820	1.170	-	-	-	-	-	-
	07	-	-	2,50	-	-	1,10	2,50	3,60	270	1.090	1.480	-	-	-	-	-	-
	10	-	-	3,20	-	-	1,10	3,20	4,80	270	1.320	1.860	-	-	-	-	-	-
	13	-	-	4,20	-	-	1,20	4,20	5,30	270	1.560	1.970	-	-	-	-	-	-
	16	-	-	5,50	-	-	1,30	5,50	6,50	270	1.980	2.330	-	-	-	-	-	-
2 μονάδες	05	05	-	2,00	2,00	-	1,60	4,00	6,10	300	1.070	1.930	4.95	2.1	4.30	5.70	A+	A+++
	07	05	-	2,50	2,00	-	1,60	4,50	6,10	300	1.210	1.880	5.57	2.3	4.30	5.70	A+	A+++
	10	05	-	3,20	2,00	-	1,60	5,20	7,30	300	1.380	2.320	6.33	2.7	4.40	5.70	A+	A+++
	13	05	-	4,20	2,00	-	1,80	6,20	7,80	340	1.650	2.400	7.53	3.2	4.30	5.70	A+	A+++
	16	05	-	4,99	1,81	-	1,90	6,80	8,20	340	1.810	2.380	8.23	3.5	4.30	5.80	A+	A+++
	07	07	-	2,50	2,50	-	1,80	5,00	7,20	340	1.330	2.260	6.11	2.6	4.30	5.70	A+	A+++
	10	07	-	3,20	2,50	-	1,80	5,70	8,20	340	1.530	2.420	6.99	2.9	4.30	5.70	A+	A+++
	13	07	-	4,20	2,50	-	1,90	6,70	8,20	340	1.800	2.340	8.19	3.4	4.40	5.80	A+	A+++
	16	07	-	4,68	2,13	-	1,90	6,80	8,20	340	1.820	2.330	8.28	3.5	4.40	5.80	A+	A+++
	10	10	-	3,20	3,20	-	1,90	6,40	8,20	340	1.710	2.420	7.79	3.3	4.60	5.90	A++	A+++
	13	10	-	3,86	2,94	-	1,90	6,80	8,20	340	1.830	2.340	8.32	3.5	4.60	5.90	A++	A+++
	16	10	-	4,30	2,50	-	1,90	6,80	8,20	340	1.820	2.330	8.28	3.5	4.60	5.90	A++	A+++
	13	13	-	3,40	3,40	-	1,90	6,80	8,20	340	1.800	2.280	8.19	3.5	4.60	5.90	A++	A+++
	16	13	-	3,86	2,94	-	1,90	6,80	8,20	340	1.820	2.260	8.28	3.5	4.60	5.90	A++	A+++
	16	16	-	3,40	3,40	-	1,90	6,80	8,20	340	1.810	2.240	8.23	3.5	4.60	5.90	A++	A+++
3 μονάδες	05	05	05	2,00	2,00	2,00	1,90	6,00	7,50	350	1.380	1.990	6.33	3.1	4.70	5.90	A++	A+++
	07	05	05	2,50	2,00	2,00	1,90	6,50	8,30	350	1.510	2.010	6.91	3.3	4.70	5.80	A++	A+++
	10	05	05	3,02	1,89	1,89	1,90	6,80	8,30	350	1.620	2.010	7.39	3.5	4.70	5.80	A++	A+++
	13	05	05	3,48	1,66	1,66	1,90	6,80	8,30	350	1.570	1.970	7.17	3.5	4.70	5.80	A++	A+++
	16	05	05	3,94	1,43	1,43	1,90	6,80	8,30	350	1.520	1.960	6.95	3.5	4.70	5.70	A++	A+++
	07	07	05	2,43	2,43	1,94	1,90	6,80	8,30	350	1.600	1.980	7.30	3.5	4.70	5.80	A++	A+++
	10	07	05	2,83	2,21	1,77	1,90	6,80	8,30	350	1.600	1.980	7.30	3.5	4.70	5.70	A++	A+++
	13	07	05	3,28	1,95	1,56	1,90	6,80	8,30	360	1.510	1.940	6.91	3.5	4.70	5.70	A++	A+++
	16	07	05	3,74	1,70	1,36	1,90	6,80	8,30	360	1.510	1.930	6.91	3.5	4.60	5.70	A++	A+++
	10	10	05	2,59	2,59	1,62	1,90	6,80	8,30	350	1.600	1.980	7.30	3.5	4.60	5.70	A++	A+++
	13	10	05	3,04	2,31	1,45	1,90	6,80	8,30	360	1.510	1.940	6.91	3.5	4.60	5.70	A++	A+++
	16	10	05	3,50	2,03	1,27	1,90	6,80	8,30	360	1.510	1.930	6.91	3.5	4.60	5.70	A++	A+++
	13	13	05	2,75	2,75	1,31	1,90	6,80	8,30	360	1.440	1.900	6.60	3.5	4.70	5.70	A++	A+++
	16	13	05	3,20	2,44	1,16	1,90	6,80	8,30	360	1.410	1.890	6.46	3.5	4.60	5.70	A++	A+++
	07	07	07	2,27	2,27	2,27	1,90	6,80	8,30	360	1.520	1.950	6.95	3.5	4.60	5.70	A++	A+++
	10	07	07	2,65	2,07	2,07	1,90	6,80	8,30	360	1.520	1.950	6.95	3.5	4.60	5.80	A++	A+++
	13	07	07	3,10	1,85	1,85	1,90	6,80	8,30	360	1.460	1.910	6.68	3.5	4.60	5.80	A++	A+++
	16	07	07	3,56	1,62	1,62	1,90	6,80	8,30	360	1.440	1.900	6.60	3.5	4.60	5.70	A++	A+++
	10	10	07	2,44	2,44	1,91	1,90	6,80	8,20	360	1.520	1.950	6.95	3.5	4.60	5.80	A++	A+++
	13	10	07	2,88	2,20	1,72	1,90	6,80	8,30	360	1.460	1.910	6.68	3.5	4.80	5.80	A++	A+++
	16	10	07	3,34	1,94	1,52	1,90	6,80	8,30	360	1.440	1.900	6.60	3.5	4.80	5.80	A++	A+++
	13	13	07	2,62	2,62	1,56	1,90	6,80	8,30	370	1.370	1.880	6.29	3.5	4.70	5.80	A++	A+++
	16	13	07	3,07	2,34	1,39	1,90	6,80	8,30	370	1.370	1.870	6.29	3.5	4.70	5.80	A++	A+++
	10	10	10	2,27	2,27	2,27	1,90	6,80	8,30	370	1.520	1.950	6.95	3.5	4.80	5.90	A++	A+++
	13	10	10	2,69	2,05	2,05	1,90	6,80	8,30	370	1.460	1.910	6.68	3.5	4.70	5.80	A++	A+++
	16	10	10	3,14	1,83	1,83	1,90	6,80	8,30	370	1.450	1.900	6.64	3.5	4.80	6.00	A++	A+++
	13	13	10	2,46	2,46	1,88	1,90	6,80	8,30	370	1.370	1.880	6.29	3.5	4.80	6.00	A++	A+++

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ



RAS MULTI ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

RAS-3M26G3AVG-E - ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ TRI-SPLIT SIZE 26

Αριθμός μονάδων σε λειτουργία	Συνδυασμός			Απόδοση μονάδας (kW)			Ψυκτική απόδοση (kW)			Απορροφούμενη Ισχύς (W)			Ρεύμα λειτουργίας (A)			Ενεργ. Κλάση
	Μον. A	Μον. B	Μον. C	Μον. A	Μον. B	Μον. C	Ελαχ.	Ονομ.	Μεγ.	Ελαχ.	Ονομ.	Μεγ.	Ονομ.	PDC	SEER	
1 μονάδα	05	-	-	1,50	-	-	1,30	1,50	2,00	350	350	360	-	-	-	-
	07	-	-	2,00	-	-	1,37	2,00	2,90	350	480	610	-	-	-	-
	10	-	-	2,50	-	-	1,43	2,50	3,20	350	610	700	-	-	-	-
	13	-	-	3,50	-	-	1,56	3,50	4,10	350	860	950	-	-	-	-
	16	-	-	4,60	-	-	1,70	4,60	5,30	350	1.140	1.280	-	-	-	-
	18	-	-	5,00	-	-	1,75	5,00	6,00	350	1.250	1.470	-	-	-	-
	22	-	-	6,10	-	-	1,89	6,10	6,70	350	1.530	1.670	-	-	-	-
2 μονάδες	05	05	-	1,50	1,50	-	1,50	3,00	4,00	350	740	920	3.46	3.0	6.90	A++
	07	05	-	2,00	1,50	-	1,56	3,50	4,90	350	860	1.170	4.00	3.5	7.20	A++
	10	05	-	2,50	1,50	-	1,62	4,00	5,20	350	990	1.250	4.59	4.0	7.40	A++
	13	05	-	3,50	1,50	-	1,75	5,00	6,10	350	1.250	1.500	5.75	5.0	7.80	A++
	16	05	-	4,60	1,50	-	1,89	6,10	7,30	350	1.530	1.830	6.99	6.1	8.30	A++
	18	05	-	5,00	1,50	-	1,94	6,50	8,00	350	1.630	2.030	7.44	6.5	8.40	A++
	22	05	-	5,62	1,38	-	2,00	7,00	8,70	350	1.750	2.220	7.97	7.0	8.60	A+++
	24	05	-	5,76	1,24	-	2,00	7,00	9,00	350	1.750	2.300	7.97	7.0	8.60	A+++
	07	07	-	2,00	2,00	-	1,62	4,00	5,80	350	990	1.420	4.59	4.0	7.40	A++
	10	07	-	2,50	2,00	-	1,69	4,50	6,10	350	1.120	1.500	5.17	4.5	7.50	A++
	13	07	-	3,50	2,00	-	1,81	5,50	7,00	350	1.370	1.750	6.29	5.5	8.00	A++
	16	07	-	4,60	2,00	-	1,95	6,60	8,20	350	1.650	2.080	7.53	6.6	8.50	A+++
	18	07	-	5,00	2,00	-	2,00	7,00	8,90	350	1.750	2.280	7.97	7.0	8.60	A+++
	22	07	-	5,27	1,73	-	2,00	7,00	9,00	350	1.750	2.300	7.97	7.0	8.60	A+++
	24	07	-	5,44	1,56	-	2,00	7,00	9,00	350	1.750	2.300	7.97	7.0	8.60	A+++
	10	10	-	2,50	2,50	-	1,75	5,00	6,40	350	1.250	1.580	5.75	5.0	7.80	A++
	13	10	-	3,50	2,50	-	1,88	6,00	7,30	350	1.500	1.830	6.86	6.0	8.20	A++
	16	10	-	4,54	2,46	-	2,00	7,00	8,50	350	1.750	2.170	7.97	7.0	8.60	A+++
	18	10	-	4,67	2,33	-	2,00	7,00	9,00	350	1.750	2.300	7.97	7.0	8.60	A+++
	22	10	-	4,97	2,03	-	2,00	7,00	9,00	350	1.750	2.300	7.97	7.0	8.60	A+++
	24	10	-	5,16	1,84	-	2,00	7,00	9,00	350	1.750	2.300	7.97	7.0	8.60	A+++
	13	13	-	3,50	3,50	-	2,00	7,00	8,20	350	1.750	2.080	7.97	7.0	8.60	A+++
	16	13	-	3,98	3,02	-	2,00	7,00	9,00	350	1.750	2.300	7.97	7.0	8.60	A+++
	18	13	-	4,12	2,88	-	2,00	7,00	9,00	350	1.750	2.300	7.97	7.0	8.60	A+++
	22	13	-	4,45	2,55	-	2,00	7,00	9,00	350	1.750	2.300	7.97	7.0	8.60	A+++
	24	13	-	4,67	2,33	-	2,00	7,00	9,00	350	1.750	2.300	7.97	7.0	8.60	A+++
	16	16	-	3,50	3,50	-	2,00	7,00	9,00	350	1.750	2.300	7.97	7.0	8.60	A+++
	18	16	-	3,65	3,35	-	2,00	7,00	9,00	350	1.750	2.300	7.97	7.0	8.60	A+++
	22	16	-	3,99	3,01	-	2,00	7,00	9,00	350	1.750	2.300	7.97	7.0	8.60	A+++
	24	16	-	4,22	2,78	-	2,00	7,00	9,00	350	1.750	2.300	7.97	7.0	8.60	A+++
	18	18	-	3,50	3,50	-	2,00	7,00	9,00	350	1.750	2.300	7.97	7.0	8.60	A+++
	22	18	-	3,85	3,15	-	2,00	7,00	9,00	350	1.750	2.300	7.97	7.0	8.60	A+++
	24	18	-	4,08	2,92	-	2,00	7,00	9,00	350	1.750	2.300	7.97	7.0	8.60	A+++
3 μονάδες	05	05	05	1,50	1,50	1,50	1,69	4,50	6,00	350	1.120	1.470	5.17	4.5	7.40	A++
	07	05	05	2,00	1,50	1,50	1,75	5,00	6,90	350	1.250	1.720	5.75	5.0	7.60	A++
	10	05	05	2,50	1,50	1,50	1,81	5,50	7,20	350	1.370	1.810	6.29	5.5	7.80	A++
	13	05	05	3,50	1,50	1,50	1,94	6,50	8,10	350	1.630	2.060	7.44	6.5	8.30	A++
	16	05	05	4,24	1,38	1,38	2,00	7,00	9,00	350	1.750	2.300	7.97	7.0	8.50	A+++
	18	05	05	4,38	1,31	1,31	2,00	7,00	9,00	350	1.750	2.300	7.97	7.0	8.50	A+++
	22	05	05	4,69	1,15	1,15	2,00	7,00	9,00	350	1.750	2.300	7.97	7.0	8.50	A+++
	24	05	05	4,90	1,05	1,05	2,00	7,00	9,00	350	1.750	2.300	7.97	7.0	8.50	A+++
	07	07	05	2,00	2,00	1,50	1,81	5,50	7,80	350	1.370	1.970	6.29	5.5	7.80	A++
	10	07	05	2,50	2,00	1,50	1,88	6,00	8,10	350	1.500	2.060	6.86	6.0	8.10	A++
	13	07	05	3,50	2,00	1,50	2,00	7,00	9,00	350	1.750	2.300	7.97	7.0	8.50	A+++
	16	07	05	3,98	1,73	1,30	2,00	7,00	9,00	350	1.750	2.300	7.97	7.0	8.50	A+++
	18	07	05	4,12	1,65	1,24	2,00	7,00	9,00	350	1.750	2.300	7.97	7.0	8.50	A+++
	22	07	05	4,45	1,46	1,09	2,00	7,00	9,00	350	1.750	2.300	7.97	7.0	8.50	A+++
	24	07	05	4,67	1,33	1,00	2,00	7,00	9,00	350	1.750	2.300	7.97	7.0	8.50	A+++
	10	10	05	2,50	2,50	1,50	1,94	6,50	8,40	350	1.630	2.140	7.44	6.5	8.30	A++
	13	10	05	3,27	2,33	1,40	2,00	7,00	9,00	350	1.750	2.300	7.97	7.0	8.50	A+++
	16	10	05	3,74	2,03	1,22	2,00	7,00	9,00	350	1.750	2.300	7.97	7.0	8.50	A+++
	18	10	05	3,89	1,94	1,17	2,00	7,00	9,00	350	1.750	2.300	7.97	7.0	8.50	A+++
	22	10	05	4,23	1,73	1,04	2,00	7,00	9,00	350	1.750	2.300	7.97	7.0	8.50	A+++
	24	10	05	4,45	1,59	0,95	2,00	7,00	9,00	350	1.750	2.300	7.97	7.0	8.50	A+++
	13	13	05	2,88	2,88	1,24	2,00	7,00	9,00	350	1.750	2.300	7.97	7.0	8.50	A+++

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΥΞΗΣ



RAS MULTI ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

RAS-3M26G3AVG-E - ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ TRI-SPLIT SIZE 26

Αριθμός μονάδων σε λειτουργία	Συνδυασμός			Απόδοση μονάδας (kW)			Ψυκτική απόδοση (kW)			Απορροφούμενη Ισχύς (W)			Ρεύμα λειτουργίας (A)			PDC	SEER	Ενεργ. Κλάση
	Μον. A	Μον. B	Μον. C	Μον. A	Μον. B	Μον. C	Ελαχ.	Ονομ.	Μεγ.	Ελαχ.	Ονομ.	Μεγ.	Ονομ.					
3 μονάδες	16	13	05	3,35	2,55	1,09	2,00	7,00	9,00	350	1.750	2.300	7.97	7.0	8.50	A+++		
	18	13	05	3,50	2,45	1,05	2,00	7,00	9,00	350	1.750	2.300	7.97	7.0	8.50	A+++		
	22	13	05	3,85	2,21	0,95	2,00	7,00	9,00	350	1.750	2.300	7.97	7.0	8.50	A+++		
	24	13	05	4,08	2,04	0,88	2,00	7,00	9,00	350	1.750	2.300	7.97	7.0	8.50	A+++		
	16	16	05	3,01	3,01	0,98	2,00	7,00	9,00	350	1.750	2.300	7.97	7.0	8.50	A+++		
	18	16	05	3,15	2,90	0,95	2,00	7,00	9,00	350	1.750	2.300	7.97	7.0	8.50	A+++		
	22	16	05	3,50	2,64	0,86	2,00	7,00	9,00	350	1.750	2.300	7.97	7.0	8.50	A+++		
	24	16	05	3,74	2,46	0,80	2,00	7,00	9,00	350	1.750	2.300	7.97	7.0	8.50	A+++		
	07	07	07	2,00	2,00	2,00	1,88	6,00	8,70	350	1.500	2.220	6.86	6.0	8.10	A++		
	10	07	07	2,50	2,00	2,00	1,94	6,50	9,00	350	1.630	2.300	7.44	6.5	8.30	A++		
	13	07	07	3,27	1,87	1,87	2,00	7,00	9,00	350	1.750	2.300	7.97	7.0	8.50	A+++		
	16	07	07	3,74	1,63	1,63	2,00	7,00	9,00	350	1.750	2.300	7.97	7.0	8.50	A+++		
	18	07	07	3,89	1,56	1,56	2,00	7,00	9,00	350	1.750	2.300	7.97	7.0	8.50	A+++		
	22	07	07	4,23	1,39	1,39	2,00	7,00	9,00	350	1.750	2.300	7.97	7.0	8.50	A+++		
	24	07	07	4,45	1,27	1,27	2,00	7,00	9,00	350	1.750	2.300	7.97	7.0	8.50	A+++		
	10	10	07	2,50	2,50	2,00	2,00	7,00	9,00	350	1.750	2.300	7.97	7.0	8.50	A+++		
	13	10	07	3,06	2,19	1,75	2,00	7,00	9,00	350	1.750	2.300	7.97	7.0	8.50	A+++		
	16	10	07	3,54	1,92	1,54	2,00	7,00	9,00	350	1.750	2.300	7.97	7.0	8.50	A+++		
	18	10	07	3,68	1,84	1,47	2,00	7,00	9,00	350	1.750	2.300	7.97	7.0	8.50	A+++		
	22	10	07	4,03	1,65	1,32	2,00	7,00	9,00	350	1.750	2.300	7.97	7.0	8.50	A+++		
	24	10	07	4,26	1,52	1,22	2,00	7,00	9,00	350	1.750	2.300	7.97	7.0	8.50	A+++		
	13	13	07	2,72	2,72	1,56	2,00	7,00	9,00	350	1.750	2.300	7.97	7.0	8.50	A+++		
	16	13	07	3,19	2,43	1,39	2,00	7,00	9,00	350	1.750	2.300	7.97	7.0	8.50	A+++		
	18	13	07	3,33	2,33	1,33	2,00	7,00	9,00	350	1.750	2.300	7.97	7.0	8.50	A+++		
	22	13	07	3,68	2,11	1,21	2,00	7,00	9,00	350	1.750	2.300	7.97	7.0	8.50	A+++		
	24	13	07	3,92	1,96	1,12	2,00	7,00	9,00	350	1.750	2.300	7.97	7.0	8.50	A+++		
	16	16	07	2,88	2,88	1,25	2,00	7,00	9,00	350	1.750	2.300	7.97	7.0	8.50	A+++		
	18	16	07	3,02	2,78	1,21	2,00	7,00	9,00	350	1.750	2.300	7.97	7.0	8.50	A+++		
	22	16	07	3,36	2,54	1,10	2,00	7,00	9,00	350	1.750	2.300	7.97	7.0	8.50	A+++		
	24	16	07	3,60	2,37	1,03	2,00	7,00	9,00	350	1.750	2.300	7.97	7.0	8.50	A+++		
	10	10	10	2,33	2,33	2,33	2,00	7,00	9,00	350	1.750	2.300	7.97	7.0	8.50	A+++		
	13	10	10	2,88	2,06	2,06	2,00	7,00	9,00	350	1.750	2.300	7.97	7.0	8.50	A+++		
	16	10	10	3,35	1,82	1,82	2,00	7,00	9,00	350	1.750	2.300	7.97	7.0	8.50	A+++		
	18	10	10	3,50	1,75	1,75	2,00	7,00	9,00	350	1.750	2.300	7.97	7.0	8.50	A+++		
	22	10	10	3,85	1,58	1,58	2,00	7,00	9,00	350	1.750	2.300	7.97	7.0	8.50	A+++		
	24	10	10	4,08	1,46	1,46	2,00	7,00	9,00	350	1.750	2.300	7.97	7.0	8.50	A+++		
	13	13	10	2,58	2,58	1,84	2,00	7,00	9,00	350	1.750	2.300	7.97	7.0	8.50	A+++		
	16	13	10	3,04	2,31	1,65	2,00	7,00	9,00	350	1.750	2.300	7.97	7.0	8.50	A+++		
	18	13	10	3,18	2,23	1,59	2,00	7,00	9,00	350	1.750	2.300	7.97	7.0	8.50	A+++		
	22	13	10	3,53	2,02	1,45	2,00	7,00	9,00	350	1.750	2.300	7.97	7.0	8.50	A+++		
	24	13	10	3,77	1,88	1,35	2,00	7,00	9,00	350	1.750	2.300	7.97	7.0	8.50	A+++		
	16	16	10	2,75	2,75	1,50	2,00	7,00	9,00	350	1.750	2.300	7.97	7.0	8.50	A+++		
	18	16	10	2,89	2,66	1,45	2,00	7,00	9,00	350	1.750	2.300	7.97	7.0	8.50	A+++		
	22	16	10	3,23	2,44	1,33	2,00	7,00	9,00	350	1.750	2.300	7.97	7.0	8.50	A+++		
	24	16	10	3,48	2,28	1,24	2,00	7,00	9,00	350	1.750	2.300	7.97	7.0	8.50	A+++		
	13	13	13	2,33	2,33	2,33	2,00	7,00	9,00	350	1.750	2.300	7.97	7.0	8.50	A+++		
	16	13	13	2,78	2,11	2,11	2,00	7,00	9,00	350	1.750	2.300	7.97	7.0	8.50	A+++		
	18	13	13	2,92	2,04	2,04	2,00	7,00	9,00	350	1.750	2.300	7.97	7.0	8.50	A+++		
	22	13	13	3,26	1,87	1,87	2,00	7,00	9,00	350	1.750	2.300	7.97	7.0	8.50	A+++		
	24	13	13	3,50	1,75	1,75	2,00	7,00	9,00	350	1.750	2.300	7.97	7.0	8.50	A+++		
	16	16	13	2,54	2,54	1,93	2,00	7,00	9,00	350	1.750	2.300	7.97	7.0	8.50	A+++		
	18	16	13	2,67	2,46	1,87	2,00	7,00	9,00	350	1.750	2.300	7.97	7.0	8.50	A+++		
	22	16	13	3,01	2,27	1,73	2,00	7,00	9,00	350	1.750	2.300	7.97	7.0	8.50	A+++		
	24	16	13	3,25	2,13	1,62	2,00	7,00	9,00	350	1.750	2.300	7.97	7.0	8.50	A+++		
	16	16	16	2,33	2,33	2,33	2,00	7,00	9,00	350	1.750	2.300	7.97	7.0	8.50	A+++		
	18	16	16	2,46	2,27	2,27	2,00	7,00	9,00	350	1.750	2.300	7.97	7.0	8.50	A+++		
	22	16	16	2,79	2,10	2,10	2,00	7,00	9,00	350	1.750	2.300	7.97	7.0	8.50	A+++		

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΥΞΗΣ



RAS MULTI ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

RAS-3M26G3AVG-E - ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ TRI-SPLIT SIZE 26

Αριθμός μονάδων σε λειτουργία	Συνδυασμός			Απόδοση μονάδας (kW)			Ψυκτική απόδοση (kW)			Απορροφούμενη Ισχύς (W)			Ρεύμα λειτουργίας (A)		PDH	SCOP		Ενεργ. κλάση	
	Μον. A	Μον. B	Μον. C	Μον. A	Μον. B	Μον. C	Ελαχ.	Ονομ.	Μεγ.	Ελαχ.	Ονομ.	Μεγ.	Ονομ.			Μεσαία ζώνη	Θερμή ζώνη	Μεσαία ζώνη	Θερμή ζώνη
1 μονάδα	05	-	-	2,00	-	-	1,20	2,00	2,50	300	560	750	-	-	-	-	-	-	-
	07	-	-	2,50	-	-	1,26	2,50	3,60	310	670	1.020	-	-	-	-	-	-	-
	10	-	-	3,20	-	-	1,35	3,20	4,80	320	820	1.300	-	-	-	-	-	-	-
	13	-	-	4,20	-	-	1,47	4,20	5,30	320	1.040	1.420	-	-	-	-	-	-	-
	16	-	-	5,50	-	-	1,62	5,50	6,50	340	1.320	1.710	-	-	-	-	-	-	-
	18	-	-	6,00	-	-	1,68	6,00	6,50	340	1.420	1.710	-	-	-	-	-	-	-
	22	-	-	7,00	-	-	1,80	7,00	7,50	350	1.640	1.950	-	-	-	-	-	-	-
2 μονάδες	24	-	-	8,00	-	-	1,92	8,00	8,80	360	1.850	2.260	-	-	-	-	-	-	-
	05	05	-	2,00	2,00	-	1,44	4,00	5,00	320	990	1.350	4.59	2.4	4.10	5.50	A+	A+++	
	07	05	-	2,50	2,00	-	1,50	4,50	6,10	330	1.100	1.610	5.08	2.7	4.20	5.50	A+	A+++	
	10	05	-	3,20	2,00	-	1,59	5,20	7,30	330	1.250	1.900	5.75	3.1	4.30	5.60	A+	A+++	
	13	05	-	4,20	2,00	-	1,71	6,20	7,80	340	1.470	2.020	6.73	3.7	4.30	5.40	A+	A+++	
	16	05	-	5,50	2,00	-	1,86	7,50	9,00	350	1.750	2.310	7.97	4.5	4.40	5.40	A+	A+++	
	18	05	-	6,00	2,00	-	1,92	8,00	9,00	360	1.850	2.310	8.41	4.8	4.50	5.50	A+	A+++	
	22	05	-	6,77	1,93	-	2,00	8,70	10,00	360	2.000	2.550	9.07	5.2	4.60	5.60	A++	A+++	
	24	05	-	6,96	1,74	-	2,00	8,70	11,30	360	2.000	2.860	9.07	5.2	4.60	5.60	A++	A+++	
	07	07	-	2,50	2,50	-	1,56	5,00	7,20	330	1.210	1.880	5.57	3.0	4.30	5.50	A+	A+++	
	10	07	-	3,20	2,50	-	1,65	5,70	8,40	340	1.360	2.160	6.24	3.4	4.30	5.50	A+	A+++	
	13	07	-	4,20	2,50	-	1,77	6,70	8,90	350	1.580	2.280	7.22	4.0	4.40	5.40	A+	A+++	
	16	07	-	5,50	2,50	-	1,92	8,00	10,10	360	1.850	2.570	8.41	4.8	4.50	5.50	A+	A+++	
	18	07	-	6,00	2,50	-	1,98	8,50	10,10	360	1.960	2.570	8.90	5.1	4.50	5.60	A+	A+++	
	22	07	-	6,41	2,29	-	2,00	8,70	11,10	360	2.000	2.810	9.07	5.2	4.60	5.60	A++	A+++	
	24	07	-	6,63	2,07	-	2,00	8,70	11,50	360	2.000	2.900	9.07	5.2	4.60	5.60	A++	A+++	
	10	10	-	3,20	3,20	-	1,73	6,40	9,60	340	1.510	2.450	6.91	3.8	4.40	5.40	A+	A+++	
	13	10	-	4,20	3,20	-	1,85	7,40	10,10	350	1.730	2.570	7.88	4.4	4.40	5.40	A+	A+++	
	16	10	-	5,50	3,20	-	2,00	8,70	11,30	360	2.000	2.860	9.07	5.2	4.60	5.60	A++	A+++	
	18	10	-	5,67	3,03	-	2,00	8,70	11,30	360	2.000	2.860	9.07	5.2	4.60	5.60	A++	A+++	
	22	10	-	5,97	2,73	-	2,00	8,70	11,50	360	2.000	2.900	9.07	5.2	4.60	5.60	A++	A+++	
	24	10	-	6,21	2,49	-	2,00	8,70	11,50	360	2.000	2.900	9.07	5.2	4.60	5.60	A++	A+++	
	13	13	-	4,20	4,20	-	1,97	8,40	10,60	360	1.940	2.690	8.81	5.0	4.50	5.60	A+	A+++	
	16	13	-	4,93	3,77	-	2,00	8,70	11,50	360	2.000	2.900	9.07	5.2	4.60	5.60	A++	A+++	
	18	13	-	5,12	3,58	-	2,00	8,70	11,50	360	2.000	2.900	9.07	5.2	4.60	5.60	A++	A+++	
	22	13	-	5,44	3,26	-	2,00	8,70	11,50	360	2.000	2.900	9.07	5.2	4.60	5.60	A++	A+++	
	24	13	-	5,70	3,00	-	2,00	8,70	11,50	360	2.000	2.900	9.07	5.2	4.60	5.60	A++	A+++	
	16	16	-	4,35	4,35	-	2,00	8,70	11,50	360	2.000	2.900	9.07	5.2	4.60	5.60	A++	A+++	
	18	16	-	4,54	4,16	-	2,00	8,70	11,50	360	2.000	2.900	9.07	5.2	4.60	5.60	A++	A+++	
	22	16	-	4,87	3,83	-	2,00	8,70	11,50	360	2.000	2.900	9.07	5.2	4.60	5.60	A++	A+++	
	24	16	-	5,16	3,54	-	2,00	8,70	11,50	360	2.000	2.900	9.07	5.2	4.60	5.60	A++	A+++	
	18	18	-	4,35	4,35	-	2,00	8,70	11,50	360	2.000	2.900	9.07	5.2	4.60	5.60	A++	A+++	
	22	18	-	4,68	4,02	-	2,00	8,70	11,50	360	2.000	2.900	9.07	5.2	4.60	5.60	A++	A+++	
	24	18	-	4,97	3,73	-	2,00	8,70	11,50	360	2.000	2.900	9.07	5.2	4.60	5.60	A++	A+++	
3 μονάδες	05	05	05	2,00	2,00	2,00	1,68	6,00	7,50	340	1.420	1.950	6.51	3.6	4.50	5.50	A+	A+++	
	07	05	05	2,50	2,00	2,00	1,74	6,50	8,60	350	1.530	2.210	6.99	3.9	4.50	5.50	A+	A+++	
	10	05	05	3,20	2,00	2,00	1,83	7,20	9,80	350	1.680	2.500	7.66	4.3	4.50	5.50	A+	A+++	
	13	05	05	4,20	2,00	2,00	1,95	8,20	10,30	360	1.900	2.620	8.63	4.9	4.50	5.50	A+	A+++	
	16	05	05	5,04	1,83	1,83	2,00	8,70	11,50	360	2.000	2.900	9.07	5.2	4.60	5.60	A++	A+++	
	18	05	05	5,22	1,74	1,74	2,00	8,70	11,50	360	2.000	2.900	9.07	5.2	4.60	5.60	A++	A+++	
	22	05	05	5,54	1,58	1,58	2,00	8,70	11,50	360	2.000	2.900	9.07	5.2	4.60	5.60	A++	A+++	
	24	05	05	5,80	1,45	1,45	2,00	8,70	11,50	360	2.000	2.900	9.07	5.2	4.60	5.60	A++	A+++	
	07	07	05	2,50	2,50	2,00	1,80	7,00	9,70	350	1.640	2.470	7.48	4.2	4.50	5.50	A+	A+++	
	10	07	05	3,20	2,50	2,00	1,89	7,70	10,90	360	1.790	2.760	8.14	4.6	4.50	5.40	A+	A+++	
	13	07	05	4,20	2,50	2,00	2,00	8,70	11,40	360	2.000	2.880	9.07	5.2	4.60	5.60	A++	A+++	
	16	07	05	4,79	2,18	1,74	2,00	8,70	11,50	360	2.000	2.900	9.07	5.2	4.60	5.60	A++	A+++	
	18	07	05	4,97	2,07	1,66	2,00	8,70	11,50	360	2.000	2.900	9.07	5.2	4.60	5.60	A++	A+++	
	22	07	05	5,30	1,89	1,51	2,00	8,70	11,50	360	2.000	2.900	9.07	5.2	4.60	5.60	A++	A+++	
	24	07	05	5,57	1,74	1,39	2,00	8,70	11,50	360	2.000	2.900	9.07	5.2	4.60	5.60	A++	A+++	
	10	10	05	3,20	3,20	2,00	1,97	8,40	11,50	360	1.940	2.900	8.81	5.0	4.50	5.50	A+	A+++	
	13	10	05	3,89	2,96	1,85	2,00	8,70	11,50	360	2.000	2.900	9.07	5.2	4.60	5.60	A++	A+++	
	16	10	05	4,47	2,60	1,63	2,00	8,70	11,50	360	2.000	2.900	9.07	5.2	4.60	5.60	A++	A+++	
	18	10	05	4,66	2,49	1,55	2,00	8,70	11,50	360	2.000	2.900	9.07	5.2	4.60	5.60	A++	A+++	
	22	10	05	4,99	2,28	1,43	2,00	8,70	11,50	360	2.000	2.900	9.07	5.2	4.60	5.60	A++	A+++	
	24	10	05	5,27	2,11	1,32	2,00	8,70	11,50	360	2.000	2.900	9.07	5.2	4.60	5.60	A++	A+++	
	13	13	05	3,51	3,51	1,67	2,00	8,70	11,50	360	2.000	2.900	9.07	5.2	4.60	5.60	A++	A+++	

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΙΣΗΣ



RAS MULTI ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

RAS-3M26G3AVG-E - ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ TRI-SPLIT SIZE 26

Αριθμός μονάδων σε λειτουργία	Συνδυασμός			Απόδοση μονάδας (kW)			Ψυκτική απόδοση (kW)			Απορροφούμενη Ισχύς (W)			Ρεύμα λειτουργίας (A)		PDH	SCOP		Ενεργ. κλάση	
	Μον. A	Μον. B	Μον. C	Μον. A	Μον. B	Μον. C	Ελαχ.	Ονομ.	Μεγ.	Ελαχ.	Ονομ.	Μεγ.	Ονομ.	Μεσαία ζώνη		Θερμή ζώνη	Μεσαία ζώνη	Θερμή ζώνη	
3 μονάδες	16	13	05	4,09	3,12	1,49	2,00	8,70	11,50	360	2.000	2.900	9.07	5.2	4.60	5.60	A++	A+++	
	18	13	05	4,28	3,00	1,43	2,00	8,70	11,50	360	2.000	2.900	9.07	5.2	4.60	5.60	A++	A+++	
	22	13	05	4,61	2,77	1,32	2,00	8,70	11,50	360	2.000	2.900	9.07	5.2	4.60	5.60	A++	A+++	
	24	13	05	4,90	2,57	1,23	2,00	8,70	11,50	360	2.000	2.900	9.07	5.2	4.60	5.60	A++	A+++	
	16	16	05	3,68	3,68	1,34	2,00	8,70	11,50	360	2.000	2.900	9.07	5.2	4.60	5.60	A++	A+++	
	18	16	05	3,87	3,54	1,29	2,00	8,70	11,50	360	2.000	2.900	9.07	5.2	4.60	5.60	A++	A+++	
	22	16	05	4,20	3,30	1,20	2,00	8,70	11,50	360	2.000	2.900	9.07	5.2	4.60	5.60	A++	A+++	
	24	16	05	4,49	3,09	1,12	2,00	8,70	11,50	360	2.000	2.900	9.07	5.2	4.60	5.60	A++	A+++	
	07	07	07	2,50	2,50	2,50	1,86	7,50	10,80	350	1.750	2.740	7.97	4.5	4.50	5.50	A+	A+++	
	10	07	07	3,20	2,50	2,50	1,95	8,20	11,50	360	1.900	2.900	8.63	4.9	4.50	5.50	A+	A+++	
	13	07	07	3,97	2,36	2,36	2,00	8,70	11,50	360	2.000	2.900	9.07	5.2	4.60	5.60	A++	A+++	
	16	07	07	4,56	2,07	2,07	2,00	8,70	11,50	360	2.000	2.900	9.07	5.2	4.60	5.60	A++	A+++	
	18	07	07	4,75	1,98	1,98	2,00	8,70	11,50	360	2.000	2.900	9.07	5.2	4.60	5.60	A++	A+++	
	22	07	07	5,08	1,81	1,81	2,00	8,70	11,50	360	2.000	2.900	9.07	5.2	4.60	5.60	A++	A+++	
	24	07	07	5,35	1,67	1,67	2,00	8,70	11,50	360	2.000	2.900	9.07	5.2	4.60	5.60	A++	A+++	
	10	10	07	3,13	3,13	2,44	2,00	8,70	11,50	360	2.000	2.900	9.07	5.2	4.60	5.60	A++	A+++	
	13	10	07	3,69	2,81	2,20	2,00	8,70	11,50	360	2.000	2.900	9.07	5.2	4.60	5.60	A++	A+++	
	16	10	07	4,27	2,49	1,94	2,00	8,70	11,50	360	2.000	2.900	9.07	5.2	4.60	5.60	A++	A+++	
	18	10	07	4,46	2,38	1,86	2,00	8,70	11,50	360	2.000	2.900	9.07	5.2	4.60	5.60	A++	A+++	
	22	10	07	4,80	2,19	1,71	2,00	8,70	11,50	360	2.000	2.900	9.07	5.2	4.60	5.60	A++	A+++	
	24	10	07	5,08	2,03	1,59	2,00	8,70	11,50	360	2.000	2.900	9.07	5.2	4.60	5.60	A++	A+++	
	13	13	07	3,35	3,35	2,00	2,00	8,70	11,50	360	2.000	2.900	9.07	5.2	4.60	5.60	A++	A+++	
	16	13	07	3,92	3,00	1,78	2,00	8,70	11,50	360	2.000	2.900	9.07	5.2	4.60	5.60	A++	A+++	
	18	13	07	4,11	2,88	1,71	2,00	8,70	11,50	360	2.000	2.900	9.07	5.2	4.60	5.60	A++	A+++	
	22	13	07	4,45	2,67	1,59	2,00	8,70	11,50	360	2.000	2.900	9.07	5.2	4.60	5.60	A++	A+++	
	24	13	07	4,73	2,49	1,48	2,00	8,70	11,50	360	2.000	2.900	9.07	5.2	4.60	5.60	A++	A+++	
	16	16	07	3,54	3,54	1,61	2,00	8,70	11,50	360	2.000	2.900	9.07	5.2	4.60	5.60	A++	A+++	
	18	16	07	3,73	3,42	1,55	2,00	8,70	11,50	360	2.000	2.900	9.07	5.2	4.60	5.60	A++	A+++	
	22	16	07	4,06	3,19	1,45	2,00	8,70	11,50	360	2.000	2.900	9.07	5.2	4.60	5.60	A++	A+++	
	24	16	07	4,35	2,99	1,36	2,00	8,70	11,50	360	2.000	2.900	9.07	5.2	4.60	5.60	A++	A+++	
	10	10	10	2,90	2,90	2,90	2,00	8,70	11,50	360	2.000	2.900	9.07	5.2	4.60	5.60	A++	A+++	
	13	10	10	3,45	2,63	2,63	2,00	8,70	11,50	360	2.000	2.900	9.07	5.2	4.60	5.60	A++	A+++	
	16	10	10	4,02	2,34	2,34	2,00	8,70	11,50	360	2.000	2.900	9.07	5.2	4.60	5.60	A++	A+++	
	18	10	10	4,21	2,25	2,25	2,00	8,70	11,50	360	2.000	2.900	9.07	5.2	4.60	5.60	A++	A+++	
	22	10	10	4,54	2,08	2,08	2,00	8,70	11,50	360	2.000	2.900	9.07	5.2	4.60	5.60	A++	A+++	
	24	10	10	4,83	1,93	1,93	2,00	8,70	11,50	360	2.000	2.900	9.07	5.2	4.60	5.60	A++	A+++	
	13	13	10	3,15	3,15	2,40	2,00	8,70	11,50	360	2.000	2.900	9.07	5.2	4.60	5.60	A++	A+++	
	16	13	10	3,71	2,83	2,16	2,00	8,70	11,50	360	2.000	2.900	9.07	5.2	4.60	5.60	A++	A+++	
	18	13	10	3,90	2,73	2,08	2,00	8,70	11,50	360	2.000	2.900	9.07	5.2	4.60	5.60	A++	A+++	
	22	13	10	4,23	2,54	1,93	2,00	8,70	11,50	360	2.000	2.900	9.07	5.2	4.60	5.60	A++	A+++	
	24	13	10	4,52	2,37	1,81	2,00	8,70	11,50	360	2.000	2.900	9.07	5.2	4.60	5.60	A++	A+++	
	16	16	10	3,37	3,37	1,96	2,00	8,70	11,50	360	2.000	2.900	9.07	5.2	4.60	5.60	A++	A+++	
	18	16	10	3,55	3,26	1,89	2,00	8,70	11,50	360	2.000	2.900	9.07	5.2	4.60	5.60	A++	A+++	
	22	16	10	3,88	3,05	1,77	2,00	8,70	11,50	360	2.000	2.900	9.07	5.2	4.60	5.60	A++	A+++	
	24	16	10	4,17	2,87	1,67	2,00	8,70	11,50	360	2.000	2.900	9.07	5.2	4.60	5.60	A++	A+++	
	13	13	13	2,90	2,90	2,90	2,00	8,70	11,50	360	2.000	2.900	9.07	5.2	4.60	5.60	A++	A+++	
	16	13	13	3,44	2,63	2,63	2,00	8,70	11,50	360	2.000	2.900	9.07	5.2	4.60	5.60	A++	A+++	
	18	13	13	3,63	2,54	2,54	2,00	8,70	11,50	360	2.000	2.900	9.07	5.2	4.60	5.60	A++	A+++	
	22	13	13	3,95	2,37	2,37	2,00	8,70	11,50	360	2.000	2.900	9.07	5.2	4.60	5.60	A++	A+++	
	24	13	13	4,24	2,23	2,23	2,00	8,70	11,50	360	2.000	2.900	9.07	5.2	4.60	5.60	A++	A+++	
	16	16	13	3,15	3,15	2,40	2,00	8,70	11,50	360	2.000	2.900	9.07	5.2	4.60	5.60	A++	A+++	
	18	16	13	3,32	3,05	2,33	2,00	8,70	11,50	360	2.000	2.900	9.07	5.2	4.60	5.60	A++	A+++	
	22	16	13	3,65	2,87	2,19	2,00	8,70	11,50	360	2.000	2.900	9.07	5.2	4.60	5.60	A++	A+++	
	24	16	13	3,93	2,70	2,06	2,00	8,70	11,50	360	2.000	2.900	9.07	5.2	4.60	5.60	A++	A+++	
	16	16	16	2,90	2,90	2,90	2,00	8,70	11,50	360	2.000	2.900	9.07	5.2	4.60	5.60	A++	A+++	
	18	16	16	3,07	2,81	2,81	2,00	8,70	11,50	360	2.000	2.900	9.07	5.2	4.60	5.60	A++	A+++	
	22	16	16	3,38	2,66	2,66	2,00	8,70	11,50	360	2.000	2.900	9.07	5.2	4.60	5.60	A++	A+++	

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΙΣΗΣ

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΙΣΗΣ



RAS MULTI ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

RAS-4M27G3AVG-E - ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ 4-SPLIT SIZE 27

Αριθμός μονάδων σε λειτουργία	Συνδυασμός				Απόδοση μονάδας (kW)				Ψυκτική απόδοση (kW)			Απορροφούμενη Ισχύς (W)			Ρεύμα λειτουργίας (A)	PDC	SEER	Ενεργ. Κλάση
	Μον. A	Μον. B	Μον. C	Μον. D	Μον. A	Μον. B	Μον. C	Μον. D	Ελαχ.	Ονομ.	Μεγ.	Ελαχ.	Ονομ.	Μεγ.				
1 μονάδα	05	-	-	-	1,50	-	-	-	1,40	1,50	2,00	350	350	360	-	-	-	-
	07	-	-	-	2,00	-	-	-	1,45	2,00	2,90	350	470	650	-	-	-	-
	10	-	-	-	2,50	-	-	-	1,50	2,50	3,20	350	590	750	-	-	-	-
	13	-	-	-	3,50	-	-	-	1,59	3,50	4,10	350	830	1.030	-	-	-	-
	16	-	-	-	4,60	-	-	-	1,69	4,60	5,30	350	1.090	1.410	-	-	-	-
	18	-	-	-	5,00	-	-	-	1,73	5,00	6,00	350	1.190	1.630	-	-	-	-
	22	-	-	-	6,10	-	-	-	1,83	6,10	6,70	350	1.450	1.860	-	-	-	-
	24	-	-	-	7,00	-	-	-	1,91	7,00	7,70	350	1.670	2.170	-	-	-	-
2 μονάδες	05	05	-	-	1,50	1,50	-	-	1,54	3,00	4,00	350	710	1.000	3.42	3.0	6.80	A++
	07	05	-	-	2,00	1,50	-	-	1,59	3,50	4,90	350	830	1.290	3.87	3.5	7.00	A++
	10	05	-	-	2,50	1,50	-	-	1,64	4,00	5,20	350	950	1.380	4.41	4.0	7.20	A++
	13	05	-	-	3,50	1,50	-	-	1,73	5,00	6,10	350	1.190	1.670	5.48	5.0	7.50	A++
	16	05	-	-	4,60	1,50	-	-	1,83	6,10	7,30	350	1.450	2.050	6.64	6.1	7.90	A++
	18	05	-	-	5,00	1,50	-	-	1,87	6,50	8,00	350	1.550	2.270	7.08	6.5	8.00	A++
	22	05	-	-	6,10	1,50	-	-	1,97	7,60	8,70	350	1.810	2.490	8.23	7.6	8.40	A++
	24	05	-	-	6,59	1,41	-	-	2,00	8,00	9,70	350	1.900	2.810	8.63	8.0	8.50	A+++
	07	07	-	-	2,00	2,00	-	-	1,64	4,00	5,80	350	950	1.570	4.41	4.0	7.20	A++
	10	07	-	-	2,50	2,00	-	-	1,68	4,50	6,10	350	1.070	1.670	4.95	4.5	7.40	A++
	13	07	-	-	3,50	2,00	-	-	1,77	5,50	7,00	350	1.310	1.950	6.02	5.5	7.70	A++
	16	07	-	-	4,60	2,00	-	-	1,88	6,60	8,20	350	1.570	2.330	7.17	6.6	8.10	A++
	18	07	-	-	5,00	2,00	-	-	1,91	7,00	8,90	350	1.670	2.560	7.61	7.0	8.20	A++
	22	07	-	-	6,02	1,98	-	-	2,00	8,00	9,60	350	1.900	2.780	8.63	8.0	8.50	A+++
	24	07	-	-	6,22	1,78	-	-	2,00	8,00	10,00	350	1.900	2.900	8.63	8.0	8.50	A+++
	10	10	-	-	2,50	2,50	-	-	1,73	5,00	6,40	350	1.190	1.760	5.48	5.0	7.50	A++
	13	10	-	-	3,50	2,50	-	-	1,82	6,00	7,30	350	1.430	2.050	6.55	6.0	7.90	A++
	16	10	-	-	4,60	2,50	-	-	1,92	7,10	8,50	350	1.690	2.430	7.70	7.1	8.30	A++
	18	10	-	-	5,00	2,50	-	-	1,96	7,50	9,20	350	1.790	2.650	8.14	7.5	8.40	A++
	22	10	-	-	5,67	2,33	-	-	2,00	8,00	9,90	350	1.900	2.870	8.63	8.0	8.50	A+++
	24	10	-	-	5,89	2,11	-	-	2,00	8,00	10,00	350	1.900	2.900	8.63	8.0	8.50	A+++
	13	13	-	-	3,50	3,50	-	-	1,91	7,00	8,20	350	1.670	2.330	7.61	7.0	8.20	A++
	16	13	-	-	4,54	3,46	-	-	2,00	8,00	9,40	350	1.900	2.710	8.63	8.0	8.50	A+++
	18	13	-	-	4,71	3,29	-	-	2,00	8,00	10,00	350	1.900	2.900	8.63	8.0	8.50	A+++
	22	13	-	-	5,08	2,92	-	-	2,00	8,00	10,00	350	1.900	2.900	8.63	8.0	8.50	A+++
	24	13	-	-	5,33	2,67	-	-	2,00	8,00	10,00	350	1.900	2.900	8.63	8.0	8.50	A+++
	16	16	-	-	4,00	4,00	-	-	2,00	8,00	10,00	350	1.900	2.900	8.63	8.0	8.50	A+++
	18	16	-	-	4,17	3,83	-	-	2,00	8,00	10,00	350	1.900	2.900	8.63	8.0	8.50	A+++
	22	16	-	-	4,56	3,44	-	-	2,00	8,00	10,00	350	1.900	2.900	8.63	8.0	8.50	A+++
	24	16	-	-	4,83	3,17	-	-	2,00	8,00	10,00	350	1.900	2.900	8.63	8.0	8.50	A+++
	18	18	-	-	4,00	4,00	-	-	2,00	8,00	10,00	350	1.900	2.900	8.63	8.0	8.50	A+++
	22	18	-	-	4,40	3,60	-	-	2,00	8,00	10,00	350	1.900	2.900	8.63	8.0	8.50	A+++
	24	18	-	-	4,67	3,33	-	-	2,00	8,00	10,00	350	1.900	2.900	8.63	8.0	8.50	A+++
3 μονάδες	05	05	05	-	1,50	1,50	1,50	-	1,68	4,50	6,00	350	1.070	1.630	4.95	4.5	7.20	A++
	07	05	05	-	2,00	1,50	1,50	-	1,73	5,00	6,90	350	1.190	1.920	5.48	5.0	7.40	A++
	10	05	05	-	2,50	1,50	1,50	-	1,77	5,50	7,20	350	1.310	2.020	6.02	5.5	7.50	A++
	13	05	05	-	3,50	1,50	1,50	-	1,87	6,50	8,10	350	1.550	2.300	7.08	6.5	7.90	A++
	16	05	05	-	4,60	1,50	1,50	-	1,97	7,60	9,30	350	1.810	2.680	8.23	7.6	8.30	A++
	18	05	05	-	5,00	1,50	1,50	-	2,00	8,00	10,00	350	1.900	2.900	8.63	8.0	8.40	A++
	22	05	05	-	5,36	1,32	1,32	-	2,00	8,00	10,00	350	1.900	2.900	8.63	8.0	8.40	A++
	24	05	05	-	5,60	1,20	1,20	-	2,00	8,00	10,00	350	1.900	2.900	8.63	8.0	8.40	A++
	07	07	05	-	2,00	2,00	1,50	-	1,77	5,50	7,80	350	1.310	2.210	6.02	5.5	7.60	A++
	10	07	05	-	2,50	2,00	1,50	-	1,82	6,00	8,10	350	1.430	2.300	6.55	6.0	7.70	A++
	13	07	05	-	3,50	2,00	1,50	-	1,91	7,00	9,00	350	1.670	2.590	7.61	7.0	8.10	A++
	16	07	05	-	4,54	1,98	1,48	-	2,00	8,00	10,00	350	1.900	2.900	8.63	8.0	8.40	A++
	18	07	05	-	4,71	1,88	1,41	-	2,00	8,00	10,00	350	1.900	2.900	8.63	8.0	8.40	A++
	22	07	05	-	5,08	1,67	1,25	-	2,00	8,00	10,00	350	1.900	2.900	8.63	8.0	8.40	A++
	24	07	05	-	5,33	1,52	1,14	-	2,00	8,00	10,00	350	1.900	2.900	8.63	8.0	8.40	A++
	10	10	05	-	2,50	2,50	1,50	-	1,87	6,50	8,40	350	1.550	2.400	7.08	6.5	7.90	A++
	13	10	05	-	3,50	2,50	1,50	-	1,96	7,50	9,30	350	1.790	2.680	8.14	7.5	8.30	A++
	16	10	05	-	4,28	2,33	1,40	-	2,00	8,00	10,00	350	1.900	2.900	8.63	8.0	8.40	A++
	18	10	05	-	4,44	2,22	1,33	-	2,00	8,00	10,00	350	1.900	2.900	8.63	8.0	8.40	A++
	22	10	05	-	4,79	2,00	1,20	-	2,00	8,00	10,00	350	1.900	2.900	8.63	8.0	8.40	A++
	24	10	05	-	5,09	1,82	1,09	-	2,00	8,00	10,00	350	1.900	2.900	8.63	8.0	8.40	A++
	13	13	05	-	3,29	3,29	1,41	-	2,00	8,00	10,00	350	1.900	2.900	8.63	8.0	8.40	A++
	16	13	05	-	3,83	2,92	1,25	-	2,00	8,00	10,00	350	1.900	2.900	8.63	8.0	8.40	A++
	18	13	05	-	4,00	2,80	1,20	-	2,00	8,00	10,00	350	1.900	2.900	8.63	8.0	8.40	A++
	22	13	05	-	4,40	2,52	1,08	-	2,00	8,00	10,00	350	1.900	2.900	8.63	8.0	8.40	A++

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΥΞΗΣ



RAS MULTI ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

RAS-4M27G3AVG-E - ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ 4-SPLIT SIZE 27

Αριθμός μονάδων σε λειτουργία	Συνδυασμός				Απόδοση μονάδας (kW)				Ψυκτική απόδοση (kW)			Απορροφούμενη Ισχύς (W)			Ρεύμα Λειτουργίας (A)	PDC	SEER	Ενεργ. Κλάση
	Μον. A	Μον. B	Μον. C	Μον. D	Μον. A	Μον. B	Μον. C	Μον. D	Ελαχ.	Ονομ.	Μεγ.	Ελαχ.	Ονομ.	Μεγ.				
3 μονάδες	24	13	05	-	4,67	2,33	1,00	-	2,00	8,00	10,00	350	1.900	2.900	8.63	8.0	8.40	A++
	16	16	05	-	3,44	3,44	1,12	-	2,00	8,00	10,00	350	1.900	2.900	8.63	8.0	8.40	A++
	18	16	05	-	3,60	3,32	1,08	-	2,00	8,00	10,00	350	1.900	2.900	8.63	8.0	8.40	A++
	22	16	05	-	4,00	3,02	0,98	-	2,00	8,00	10,00	350	1.900	2.900	8.63	8.0	8.40	A++
	24	16	05	-	4,27	2,81	0,92	-	2,00	8,00	10,00	350	1.900	2.900	8.63	8.0	8.40	A++
	18	18	05	-	3,48	3,48	1,04	-	2,00	8,00	10,00	350	1.900	2.900	8.63	8.0	8.40	A++
	22	18	05	-	3,87	3,17	0,95	-	2,00	8,00	10,00	350	1.900	2.900	8.63	8.0	8.40	A++
	24	18	05	-	4,15	2,96	0,89	-	2,00	8,00	10,00	350	1.900	2.900	8.63	8.0	8.40	A++
	07	07	07	-	2,00	2,00	2,00	-	1,82	6,00	8,70	350	1.430	2.490	6.55	6.0	7.70	A++
	10	07	07	-	2,50	2,00	2,00	-	1,87	6,50	9,00	350	1.550	2.590	7.08	6.5	7.90	A++
	13	07	07	-	3,50	2,00	2,00	-	1,96	7,50	9,90	350	1.790	2.870	8.14	7.5	8.30	A++
	16	07	07	-	4,28	1,86	1,86	-	2,00	8,00	10,00	350	1.900	2.900	8.63	8.0	8.40	A++
	18	07	07	-	4,44	1,78	1,78	-	2,00	8,00	10,00	350	1.900	2.900	8.63	8.0	8.40	A++
	22	07	07	-	4,83	1,58	1,58	-	2,00	8,00	10,00	350	1.900	2.900	8.63	8.0	8.40	A++
	24	07	07	-	5,09	1,45	1,45	-	2,00	8,00	10,00	350	1.900	2.900	8.63	8.0	8.40	A++
	10	10	07	-	2,50	2,50	2,00	-	1,91	7,00	9,30	350	1.670	2.680	7.61	7.0	8.10	A++
	13	10	07	-	3,50	2,50	2,00	-	2,00	8,00	10,00	350	1.900	2.900	8.63	8.0	8.40	A++
	16	10	07	-	4,04	2,20	1,76	-	2,00	8,00	10,00	350	1.900	2.900	8.63	8.0	8.40	A++
	18	10	07	-	4,21	2,11	1,68	-	2,00	8,00	10,00	350	1.900	2.900	8.63	8.0	8.40	A++
	22	10	07	-	4,60	1,89	1,51	-	2,00	8,00	10,00	350	1.900	2.900	8.63	8.0	8.40	A++
	24	10	07	-	4,87	1,74	1,39	-	2,00	8,00	10,00	350	1.900	2.900	8.63	8.0	8.40	A++
	13	13	07	-	3,11	3,11	1,78	-	2,00	8,00	10,00	350	1.900	2.900	8.63	8.0	8.40	A++
	16	13	07	-	3,64	2,77	1,58	-	2,00	8,00	10,00	350	1.900	2.900	8.63	8.0	8.40	A++
	18	13	07	-	3,81	2,67	1,52	-	2,00	8,00	10,00	350	1.900	2.900	8.63	8.0	8.40	A++
	22	13	07	-	4,21	2,41	1,38	-	2,00	8,00	10,00	350	1.900	2.900	8.63	8.0	8.40	A++
	24	13	07	-	4,48	2,24	1,28	-	2,00	8,00	10,00	350	1.900	2.900	8.63	8.0	8.40	A++
	16	16	07	-	3,29	3,29	1,43	-	2,00	8,00	10,00	350	1.900	2.900	8.63	8.0	8.40	A++
	18	16	07	-	3,45	3,17	1,38	-	2,00	8,00	10,00	350	1.900	2.900	8.63	8.0	8.40	A++
	22	16	07	-	3,84	2,90	1,26	-	2,00	8,00	10,00	350	1.900	2.900	8.63	8.0	8.40	A++
	24	16	07	-	4,12	2,71	1,18	-	2,00	8,00	10,00	350	1.900	2.900	8.63	8.0	8.40	A++
	18	18	07	-	3,33	3,33	1,33	-	2,00	8,00	10,00	350	1.900	2.900	8.63	8.0	8.40	A++
	22	18	07	-	3,73	3,05	1,22	-	2,00	8,00	10,00	350	1.900	2.900	8.63	8.0	8.40	A++
	24	18	07	-	4,00	2,86	1,14	-	2,00	8,00	10,00	350	1.900	2.900	8.63	8.0	8.40	A++
	10	10	10	-	2,50	2,50	2,50	-	1,96	7,50	9,60	350	1.790	2.780	8.14	7.5	8.30	A++
	13	10	10	-	3,29	2,35	2,35	-	2,00	8,00	10,00	350	1.900	2.900	8.63	8.0	8.40	A++
	16	10	10	-	3,83	2,08	2,08	-	2,00	8,00	10,00	350	1.900	2.900	8.63	8.0	8.40	A++
	18	10	10	-	4,00	2,00	2,00	-	2,00	8,00	10,00	350	1.900	2.900	8.63	8.0	8.40	A++
	22	10	10	-	4,40	1,80	1,80	-	2,00	8,00	10,00	350	1.900	2.900	8.63	8.0	8.40	A++
	24	10	10	-	4,67	1,67	1,67	-	2,00	8,00	10,00	350	1.900	2.900	8.63	8.0	8.40	A++
	13	13	10	-	2,95	2,95	2,11	-	2,00	8,00	10,00	350	1.900	2.900	8.63	8.0	8.40	A++
	16	13	10	-	3,47	2,64	1,89	-	2,00	8,00	10,00	350	1.900	2.900	8.63	8.0	8.40	A++
	18	13	10	-	3,64	2,55	1,82	-	2,00	8,00	10,00	350	1.900	2.900	8.63	8.0	8.40	A++
	22	13	10	-	4,03	2,31	1,65	-	2,00	8,00	10,00	350	1.900	2.900	8.63	8.0	8.40	A++
	24	13	10	-	4,31	2,15	1,54	-	2,00	8,00	10,00	350	1.900	2.900	8.63	8.0	8.40	A++
	16	16	10	-	3,15	3,15	1,71	-	2,00	8,00	10,00	350	1.900	2.900	8.63	8.0	8.40	A++
	18	16	10	-	3,31	3,04	1,65	-	2,00	8,00	10,00	350	1.900	2.900	8.63	8.0	8.40	A++
	22	16	10	-	3,70	2,79	1,52	-	2,00	8,00	10,00	350	1.900	2.900	8.63	8.0	8.40	A++
	24	16	10	-	3,97	2,61	1,42	-	2,00	8,00	10,00	350	1.900	2.900	8.63	8.0	8.40	A++
	18	18	10	-	3,20	3,20	1,60	-	2,00	8,00	10,00	350	1.900	2.900	8.63	8.0	8.40	A++
	22	18	10	-	3,59	2,94	1,47	-	2,00	8,00	10,00	350	1.900	2.900	8.63	8.0	8.40	A++
	24	18	10	-	3,86	2,76	1,38	-	2,00	8,00	10,00	350	1.900	2.900	8.63	8.0	8.40	A++
	13	13	13	-	2,67	2,67	2,67	-	2,00	8,00	10,00	350	1.900	2.900	8.63	8.0	8.40	A++
	16	13	13	-	3,17	2,41	2,41	-	2,00	8,00	10,00	350	1.900	2.900	8.63	8.0	8.40	A++
	18	13	13	-	3,33	2,33	2,33	-	2,00	8,00	10,00	350	1.900	2.900	8.63	8.0	8.40	A++
	22	13	13	-	3,73	2,14	2,14	-	2,00	8,00	10,00	350	1.900	2.900	8.63	8.0	8.40	A++
	24	13	13	-	4,00	2,00	2,00	-	2,00	8,00	10,00	350	1.900	2.900	8.63	8.0	8.40	A++
	16	16	13	-	2,90	2,90	2,20	-	2,00	8,00	10,00	350	1.900	2.900	8.63	8.0	8.40	A++
	18	16	13	-	3,05	2,81	2,14	-	2,00	8,00	10,00	350	1.900	2.900	8.63	8.0	8.40	A++
	22	16	13	-	3,44	2,59	1,97	-	2,00	8,00	10,00	350	1.900	2.900	8.63	8.0	8.40	A++
	24	16	13	-	3,71	2,44	1,85	-	2,00	8,00	10,00	350	1.900	2.900	8.63	8.0	8.40	A++
	18	18	13	-	2,96	2,96	2,07	-	2,00	8,00	10,00	350	1.900	2.900	8.63	8.0	8.40	A++
	22	18	13	-	3,34	2,74	1,92	-	2,00	8,00	10,00	350	1.900	2.900	8.63	8.0	8.40	A++
	16	16	16	-	2,67	2,67	2,67	-	2,00	8,00	10,00	350	1.900	2.900	8.63	8.0	8.40	A++
	18	16	16	-	2,82	2,59	2,59	-	2,00	8,00	10,00	350	1.900	2.900	8.63	8.0	8.40	A++
	22	16	16	-	3,19	2,41	2,41	-	2,00	8,00	10,00	350	1.900	2.900	8.63	8.0	8.40	A++

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΥΞΗΣ



RAS MULTI ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

RAS-4M27G3AVG-E - ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ 4-SPLIT SIZE 27

Αριθμός μονάδων σε λειτουργία	Συνδυασμός				Απόδοση μονάδας (kW)				Ψυκτική απόδοση (kW)			Απορροφούμενη Ισχύς (W)			Ρεύμα Λειτουργίας (A)	PDC	SEER	Ενεργ. Κλάση
	Μον. A	Μον. B	Μον. C	Μον. D	Μον. A	Μον. B	Μον. C	Μον. D	Ελαχ.	Ονομ.	Μεγ.	Ελαχ.	Ονομ.	Μεγ.				
4 μονάδες	05	05	05	05	1,50	1,50	1,50	1,50	1,82	6,00	8,00	350	1.430	2.270	6.55	6.0	7.60	A++
	07	05	05	05	2,00	1,50	1,50	1,50	1,87	6,50	8,90	350	1.550	2.560	7.08	6.5	7.80	A++
	10	05	05	05	2,50	1,50	1,50	1,50	1,91	7,00	9,20	350	1.670	2.650	7.61	7.0	8.00	A++
	13	05	05	05	3,50	1,50	1,50	1,50	2,00	8,00	10,00	350	1.900	2.900	8.63	8.0	8.30	A++
	16	05	05	05	4,04	1,32	1,32	1,32	2,00	8,00	10,00	350	1.900	2.900	8.63	8.0	8.30	A++
	18	05	05	05	4,21	1,26	1,26	1,26	2,00	8,00	10,00	350	1.900	2.900	8.63	8.0	8.30	A++
	22	05	05	05	4,60	1,13	1,13	1,13	2,00	8,00	10,00	350	1.900	2.900	8.63	8.0	8.30	A++
	24	05	05	05	4,87	1,04	1,04	1,04	2,00	8,00	10,00	350	1.900	2.900	8.63	8.0	8.30	A++
	07	07	05	05	2,00	2,00	1,50	1,50	1,91	7,00	9,80	350	1.670	2.840	7.61	7.0	8.00	A++
	10	07	05	05	2,50	2,00	1,50	1,50	1,96	7,50	10,00	350	1.790	2.900	8.14	7.5	8.10	A++
	13	07	05	05	3,29	1,88	1,41	1,41	2,00	8,00	10,00	350	1.900	2.900	8.63	8.0	8.30	A++
	16	07	05	05	3,83	1,67	1,25	1,25	2,00	8,00	10,00	350	1.900	2.900	8.63	8.0	8.30	A++
	18	07	05	05	4,00	1,60	1,20	1,20	2,00	8,00	10,00	350	1.900	2.900	8.63	8.0	8.30	A++
	22	07	05	05	4,40	1,44	1,08	1,08	2,00	8,00	10,00	350	1.900	2.900	8.63	8.0	8.30	A++
	24	07	05	05	4,67	1,33	1,00	1,00	2,00	8,00	10,00	350	1.900	2.900	8.63	8.0	8.30	A++
	10	10	05	05	2,50	2,50	1,50	1,50	2,00	8,00	10,00	350	1.900	2.900	8.63	8.0	8.30	A++
	13	10	05	05	3,11	2,22	1,33	1,33	2,00	8,00	10,00	350	1.900	2.900	8.63	8.0	8.30	A++
	16	10	05	05	3,64	1,98	1,19	1,19	2,00	8,00	10,00	350	1.900	2.900	8.63	8.0	8.30	A++
	18	10	05	05	3,81	1,90	1,14	1,14	2,00	8,00	10,00	350	1.900	2.900	8.63	8.0	8.30	A++
	22	10	05	05	4,21	1,72	1,03	1,03	2,00	8,00	10,00	350	1.900	2.900	8.63	8.0	8.30	A++
	24	10	05	05	4,48	1,60	0,96	0,96	2,00	8,00	10,00	350	1.900	2.900	8.63	8.0	8.30	A++
	13	13	05	05	2,80	2,80	1,20	1,20	2,00	8,00	10,00	350	1.900	2.900	8.63	8.0	8.30	A++
	16	13	05	05	3,32	2,52	1,08	1,08	2,00	8,00	10,00	350	1.900	2.900	8.63	8.0	8.30	A++
	18	13	05	05	3,48	2,43	1,04	1,04	2,00	8,00	10,00	350	1.900	2.900	8.63	8.0	8.30	A++
	22	13	05	05	3,87	2,22	0,95	0,95	2,00	8,00	10,00	350	1.900	2.900	8.63	8.0	8.30	A++
	24	13	05	05	4,15	2,07	0,89	0,89	2,00	8,00	10,00	350	1.900	2.900	8.63	8.0	8.30	A++
	16	16	05	05	3,02	3,02	0,98	0,98	2,00	8,00	10,00	350	1.900	2.900	8.63	8.0	8.30	A++
	18	16	05	05	3,17	2,92	0,95	0,95	2,00	8,00	10,00	350	1.900	2.900	8.63	8.0	8.30	A++
	18	18	05	05	3,08	3,08	0,92	0,92	2,00	8,00	10,00	350	1.900	2.900	8.63	8.0	8.30	A++
	07	07	07	05	2,00	2,00	2,00	1,50	1,96	7,50	10,00	350	1.790	2.900	8.14	7.5	8.10	A++
	10	07	07	05	2,50	2,00	2,00	1,50	2,00	8,00	10,00	350	1.900	2.900	8.63	8.0	8.30	A++
	13	07	07	05	3,11	1,78	1,78	1,33	2,00	8,00	10,00	350	1.900	2.900	8.63	8.0	8.30	A++
	16	07	07	05	3,64	1,58	1,58	1,19	2,00	8,00	10,00	350	1.900	2.900	8.63	8.0	8.30	A++
	18	07	07	05	3,81	1,52	1,52	1,14	2,00	8,00	10,00	350	1.900	2.900	8.63	8.0	8.30	A++
	22	07	07	05	4,21	1,38	1,38	1,03	2,00	8,00	10,00	350	1.900	2.900	8.63	8.0	8.30	A++
	24	07	07	05	4,48	1,28	1,28	0,96	2,00	8,00	10,00	350	1.900	2.900	8.63	8.0	8.30	A++
	10	10	07	05	2,35	2,35	1,88	1,41	2,00	8,00	10,00	350	1.900	2.900	8.63	8.0	8.30	A++
	13	10	07	05	2,95	2,11	1,68	1,26	2,00	8,00	10,00	350	1.900	2.900	8.63	8.0	8.30	A++
	16	10	07	05	3,47	1,89	1,51	1,13	2,00	8,00	10,00	350	1.900	2.900	8.63	8.0	8.30	A++
	18	10	07	05	3,64	1,82	1,45	1,09	2,00	8,00	10,00	350	1.900	2.900	8.63	8.0	8.30	A++
	22	10	07	05	4,03	1,65	1,32	0,99	2,00	8,00	10,00	350	1.900	2.900	8.63	8.0	8.30	A++
	24	10	07	05	4,31	1,54	1,23	0,92	2,00	8,00	10,00	350	1.900	2.900	8.63	8.0	8.30	A++
	13	13	07	05	2,67	2,67	1,52	1,14	2,00	8,00	10,00	350	1.900	2.900	8.63	8.0	8.30	A++
	16	13	07	05	3,17	2,41	1,38	1,03	2,00	8,00	10,00	350	1.900	2.900	8.63	8.0	8.30	A++
	18	13	07	05	3,33	2,33	1,33	1,00	2,00	8,00	10,00	350	1.900	2.900	8.63	8.0	8.30	A++
	22	13	07	05	3,73	2,14	1,22	0,92	2,00	8,00	10,00	350	1.900	2.900	8.63	8.0	8.30	A++
	24	13	07	05	4,00	2,00	1,14	0,86	2,00	8,00	10,00	350	1.900	2.900	8.63	8.0	8.30	A++
	16	16	07	05	2,90	2,90	1,26	0,94	2,00	8,00	10,00	350	1.900	2.900	8.63	8.0	8.30	A++
	18	16	07	05	3,05	2,81	1,22	0,92	2,00	8,00	10,00	350	1.900	2.900	8.63	8.0	8.30	A++
	18	18	07	05	2,96	2,96	1,19	0,89	2,00	8,00	10,00	350	1.900	2.900	8.63	8.0	8.30	A++
	10	10	10	05	2,22	2,22	2,22	1,33	2,00	8,00	10,00	350	1.900	2.900	8.63	8.0	8.30	A++
	13	10	10	05	2,80	2,00	2,00	1,20	2,00	8,00	10,00	350	1.900	2.900	8.63	8.0	8.30	A++
	16	10	10	05	3,32	1,80	1,80	1,08	2,00	8,00	10,00	350	1.900	2.900	8.63	8.0	8.30	A++
	18	10	10	05	3,48	1,74	1,74	1,04	2,00	8,00	10,00	350	1.900	2.900	8.63	8.0	8.30	A++
	22	10	10	05	3,87	1,59	1,59	0,95	2,00	8,00	10,00	350	1.900	2.900	8.63	8.0	8.30	A++
	24	10	10	05	4,15	1,48	1,48	0,89	2,00	8,00	10,00	350	1.900	2.900	8.63	8.0	8.30	A++
	13	13	10	05	2,55	2,55	1,82	1,09	2,00	8,00	10,00	350	1.900	2.900	8.63	8.0	8.30	A++
	16	13	10	05	3,04	2,31	1,65	0,99	2,00	8,00	10,00	350	1.900	2.900	8.63	8.0	8.30	A++
	18	13	10	05	3,20	2,24	1,60	0,96	2,00	8,00	10,00	350	1.900	2.900	8.63	8.0	8.30	A++
	22	13	10	05	3,59	2,06	1,47	0,88	2,00	8,00	10,00	350	1.900	2.900	8.63	8.0	8.30	A++
	24	13	10	05	3,86	1,93	1,38	0,83	2,00	8,00	10,00	350	1.900	2.900	8.63	8.0	8.30	A++
	16	16	10	05	2,79	2,79	1,52	0,91	2,00	8,00	10,00	350	1.900	2.900	8.63	8.0	8.30	A++
	18	16	10	05	2,94	2,71	1,47	0,88	2,00	8,00	10,00	350	1.900	2.900	8.63	8.0	8.30	A++
	18	18	10	05	2,86	2,86	1,43	0,86	2,00	8,00	10,00	350	1.900	2.900	8.63	8.0	8.30	A++
	13	13	13	05	2,33	2,33	2,33	1,00	2,00	8,00	10,00	350	1.900	2.900	8.63	8.0	8.30	A++

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΥΞΗΣ



RAS MULTI ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

RAS-4M27G3AVG-E - ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ 4-SPLIT SIZE 27

Αριθμός μονάδων σε λειτουργία	Συνδυασμός				Απόδοση μονάδας (kW)				Ψυκτική απόδοση (kW)			Απορροφούμενη Ισχύς (W)			Ρεύμα Λειτουργίας (A)		PDC	SEER	Ενεργ. Κλάση
	Μον. A	Μον. B	Μον. C	Μον. D	Μον. A	Μον. B	Μον. C	Μον. D	Ελαχ.	Ονομ.	Μεγ.	Ελαχ.	Ονομ.	Μεγ.	Ονομ.				
4 μονάδες	16	13	13	05	2,81	2,14	2,14	0,92	2,00	8,00	10,00	350	1.900	2.900	8.63	8.0	8.30	A++	
	18	13	13	05	2,96	2,07	2,07	0,89	2,00	8,00	10,00	350	1.900	2.900	8.63	8.0	8.30	A++	
	16	16	13	05	2,59	2,59	1,97	0,85	2,00	8,00	10,00	350	1.900	2.900	8.63	8.0	8.30	A++	
	18	16	13	05	2,74	2,52	1,92	0,82	2,00	8,00	10,00	350	1.900	2.900	8.63	8.0	8.30	A++	
	07	07	07	07	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00	10,00	350	1.900	2.900	8.63	8.0	8.30	A++	
	10	07	07	07	2,35	1,88	1,88	1,88	2,00	8,00	10,00	350	1.900	2.900	8.63	8.0	8.30	A++	
	13	07	07	07	2,95	1,68	1,68	1,68	2,00	8,00	10,00	350	1.900	2.900	8.63	8.0	8.30	A++	
	16	07	07	07	3,47	1,51	1,51	1,51	2,00	8,00	10,00	350	1.900	2.900	8.63	8.0	8.30	A++	
	18	07	07	07	3,64	1,45	1,45	1,45	2,00	8,00	10,00	350	1.900	2.900	8.63	8.0	8.30	A++	
	22	07	07	07	4,03	1,32	1,32	1,32	2,00	8,00	10,00	350	1.900	2.900	8.63	8.0	8.30	A++	
	24	07	07	07	4,31	1,23	1,23	1,23	2,00	8,00	10,00	350	1.900	2.900	8.63	8.0	8.30	A++	
	10	10	07	07	2,22	2,22	1,78	1,78	2,00	8,00	10,00	350	1.900	2.900	8.63	8.0	8.30	A++	
	13	10	07	07	2,80	2,00	1,60	1,60	2,00	8,00	10,00	350	1.900	2.900	8.63	8.0	8.30	A++	
	16	10	07	07	3,32	1,80	1,44	1,44	2,00	8,00	10,00	350	1.900	2.900	8.63	8.0	8.30	A++	
	18	10	07	07	3,48	1,74	1,39	1,39	2,00	8,00	10,00	350	1.900	2.900	8.63	8.0	8.30	A++	
	22	10	07	07	3,87	1,59	1,27	1,27	2,00	8,00	10,00	350	1.900	2.900	8.63	8.0	8.30	A++	
	24	10	07	07	4,15	1,48	1,19	1,19	2,00	8,00	10,00	350	1.900	2.900	8.63	8.0	8.30	A++	
	13	13	07	07	2,55	2,55	1,45	1,45	2,00	8,00	10,00	350	1.900	2.900	8.63	8.0	8.30	A++	
	16	13	07	07	3,04	2,31	1,32	1,32	2,00	8,00	10,00	350	1.900	2.900	8.63	8.0	8.30	A++	
	18	13	07	07	3,20	2,24	1,28	1,28	2,00	8,00	10,00	350	1.900	2.900	8.63	8.0	8.30	A++	
	22	13	07	07	3,59	2,06	1,18	1,18	2,00	8,00	10,00	350	1.900	2.900	8.63	8.0	8.30	A++	
	24	13	07	07	3,86	1,93	1,10	1,10	2,00	8,00	10,00	350	1.900	2.900	8.63	8.0	8.30	A++	
	16	16	07	07	2,79	2,79	1,21	1,21	2,00	8,00	10,00	350	1.900	2.900	8.63	8.0	8.30	A++	
	18	16	07	07	2,94	2,71	1,18	1,18	2,00	8,00	10,00	350	1.900	2.900	8.63	8.0	8.30	A++	
	18	18	07	07	2,86	2,86	1,14	1,14	2,00	8,00	10,00	350	1.900	2.900	8.63	8.0	8.30	A++	
	10	10	10	07	2,11	2,11	2,11	1,68	2,00	8,00	10,00	350	1.900	2.900	8.63	8.0	8.30	A++	
	13	10	10	07	2,67	1,90	1,90	1,52	2,00	8,00	10,00	350	1.900	2.900	8.63	8.0	8.30	A++	
	16	10	10	07	3,17	1,72	1,72	1,38	2,00	8,00	10,00	350	1.900	2.900	8.63	8.0	8.30	A++	
	18	10	10	07	3,33	1,67	1,67	1,33	2,00	8,00	10,00	350	1.900	2.900	8.63	8.0	8.30	A++	
	22	10	10	07	3,73	1,53	1,53	1,22	2,00	8,00	10,00	350	1.900	2.900	8.63	8.0	8.30	A++	
	24	10	10	07	4,00	1,43	1,43	1,14	2,00	8,00	10,00	350	1.900	2.900	8.63	8.0	8.30	A++	
	13	13	10	07	2,43	2,43	1,74	1,39	2,00	8,00	10,00	350	1.900	2.900	8.63	8.0	8.30	A++	
	16	13	10	07	2,92	2,22	1,59	1,27	2,00	8,00	10,00	350	1.900	2.900	8.63	8.0	8.30	A++	
	18	13	10	07	3,08	2,15	1,54	1,23	2,00	8,00	10,00	350	1.900	2.900	8.63	8.0	8.30	A++	
	22	13	10	07	3,46	1,99	1,42	1,13	2,00	8,00	10,00	350	1.900	2.900	8.63	8.0	8.30	A++	
	24	13	10	07	3,73	1,87	1,33	1,07	2,00	8,00	10,00	350	1.900	2.900	8.63	8.0	8.30	A++	
	16	16	10	07	2,69	2,69	1,46	1,17	2,00	8,00	10,00	350	1.900	2.900	8.63	8.0	8.30	A++	
	18	16	10	07	2,84	2,61	1,42	1,13	2,00	8,00	10,00	350	1.900	2.900	8.63	8.0	8.30	A++	
	18	18	10	07	2,76	2,76	1,38	1,10	2,00	8,00	10,00	350	1.900	2.900	8.63	8.0	8.30	A++	
	13	13	13	07	2,24	2,24	2,24	1,28	2,00	8,00	10,00	350	1.900	2.900	8.63	8.0	8.30	A++	
	16	13	13	07	2,71	2,06	2,06	1,18	2,00	8,00	10,00	350	1.900	2.900	8.63	8.0	8.30	A++	
	18	13	13	07	2,86	2,00	2,00	1,14	2,00	8,00	10,00	350	1.900	2.900	8.63	8.0	8.30	A++	
	16	16	13	07	2,50	2,50	1,90	1,09	2,00	8,00	10,00	350	1.900	2.900	8.63	8.0	8.30	A++	
	18	16	13	07	2,65	2,44	1,85	1,06	2,00	8,00	10,00	350	1.900	2.900	8.63	8.0	8.30	A++	
	10	10	10	10	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00	10,00	350	1.900	2.900	8.63	8.0	8.30	A++	
	13	10	10	10	2,55	1,82	1,82	1,82	2,00	8,00	10,00	350	1.900	2.900	8.63	8.0	8.30	A++	
	16	10	10	10	3,04	1,65	1,65	1,65	2,00	8,00	10,00	350	1.900	2.900	8.63	8.0	8.30	A++	
	18	10	10	10	3,20	1,60	1,60	1,60	2,00	8,00	10,00	350	1.900	2.900	8.63	8.0	8.30	A++	
	22	10	10	10	3,59	1,47	1,47	1,47	2,00	8,00	10,00	350	1.900	2.900	8.63	8.0	8.30	A++	
	24	10	10	10	3,86	1,38	1,38	1,38	2,00	8,00	10,00	350	1.900	2.900	8.63	8.0	8.30	A++	
	13	13	10	10	2,33	2,33	1,67	1,67	2,00	8,00	10,00	350	1.900	2.900	8.63	8.0	8.30	A++	
	16	13	10	10	2,81	2,14	1,53	1,53	2,00	8,00	10,00	350	1.900	2.900	8.63	8.0	8.30	A++	
	18	13	10	10	2,96	2,07	1,48	1,48	2,00	8,00	10,00	350	1.900	2.900	8.63	8.0	8.30	A++	
	16	16	10	10	2,59	2,59	1,41	1,41	2,00	8,00	10,00	350	1.900	2.900	8.63	8.0	8.30	A++	
	18	16	10	10	2,74	2,52	1,37	1,37	2,00	8,00	10,00	350	1.900	2.900	8.63	8.0	8.30	A++	
	13	13	13	10	2,15	2,15	2,15	1,54	2,00	8,00	10,00	350	1.900	2.900	8.63	8.0	8.30	A++	
	16	13	13	10	2,61	1,99	1,99	1,42	2,00	8,00	10,00	350	1.900	2.900	8.63	8.0	8.30	A++	
	18	13	13	10	2,76	1,93	1,93	1,38	2,00	8,00	10,00	350	1.900	2.900	8.63	8.0	8.30	A++	
	13	13	13	13	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00	10,00	350	1.900	2.900	8.63	8.0	8.30	A++	

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΥΞΗΣ



RAS MULTI ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

RAS-4M27G3AVG-E - ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ 4-SPLIT SIZE 27

Αριθμός μονάδων σε λειτουργία	Συνδυασμός				Απόδοση μονάδας (kW)				Ψυκτική απόδοση (kW)			Απορροφούμενη Ισχύς (W)			Ρεύμα λειτουργίας (A)		PDH	SCOP		Ενεργ. κλάση	
	Μον. A	Μον. B	Μον. C	Μον. D	Μον. A	Μον. B	Μον. C	Μον. D	Ελαχ.	Ονομ.	Μεγ.	Ελαχ.	Ονομ.	Μεγ.	Ονομ.			Μεσαία ζώνη	Θερμή ζώνη	Μεσαία ζώνη	Θερμή ζώνη
4 μονάδες	16	13	13	05	3,11	2,38	2,38	1,13	2,00	9,00	12,00	390	1.900	2.800	8.63	5.2	4.50	5.60	A+	A+++	
	18	13	13	05	3,29	2,30	2,30	1,10	2,00	9,00	12,00	390	1.900	2.800	8.63	5.2	4.50	5.60	A+	A+++	
	16	16	13	05	2,88	2,88	2,20	1,05	2,00	9,00	12,00	390	1.900	2.800	8.63	5.2	4.50	5.60	A+	A+++	
	18	16	13	05	3,05	2,80	2,14	1,02	2,00	9,00	12,00	390	1.900	2.800	8.63	5.2	4.50	5.60	A+	A+++	
	07	07	07	07	2,25	2,25	2,25	2,25	2,00	9,00	12,00	390	1.900	2.800	8.63	5.2	4.50	5.60	A+	A+++	
	10	07	07	07	2,69	2,10	2,10	2,10	2,00	9,00	12,00	390	1.900	2.800	8.63	5.2	4.50	5.60	A+	A+++	
	13	07	07	07	3,23	1,92	1,92	1,92	2,00	9,00	12,00	390	1.900	2.800	8.63	5.2	4.50	5.60	A+	A+++	
	16	07	07	07	3,81	1,73	1,73	1,73	2,00	9,00	12,00	390	1.900	2.800	8.63	5.2	4.50	5.60	A+	A+++	
	18	07	07	07	4,00	1,67	1,67	1,67	2,00	9,00	12,00	390	1.900	2.800	8.63	5.2	4.50	5.60	A+	A+++	
	22	07	07	07	4,34	1,55	1,55	1,55	2,00	9,00	12,00	390	1.900	2.800	8.63	5.2	4.50	5.60	A+	A+++	
	24	07	07	07	4,65	1,45	1,45	1,45	2,00	9,00	12,00	390	1.900	2.800	8.63	5.2	4.50	5.60	A+	A+++	
	10	10	07	07	2,53	2,53	1,97	1,97	2,00	9,00	12,00	390	1.900	2.800	8.63	5.2	4.50	5.60	A+	A+++	
	13	10	07	07	3,05	2,32	1,81	1,81	2,00	9,00	12,00	390	1.900	2.800	8.63	5.2	4.50	5.60	A+	A+++	
	16	10	07	07	3,61	2,10	1,64	1,64	2,00	9,00	12,00	390	1.900	2.800	8.63	5.2	4.50	5.60	A+	A+++	
	18	10	07	07	3,80	2,03	1,58	1,58	2,00	9,00	12,00	390	1.900	2.800	8.63	5.2	4.50	5.60	A+	A+++	
	22	10	07	07	4,14	1,89	1,48	1,48	2,00	9,00	12,00	390	1.900	2.800	8.63	5.2	4.50	5.60	A+	A+++	
	24	10	07	07	4,44	1,78	1,39	1,39	2,00	9,00	12,00	390	1.900	2.800	8.63	5.2	4.50	5.60	A+	A+++	
	13	13	07	07	2,82	2,82	1,68	1,68	2,00	9,00	12,00	390	1.900	2.800	8.63	5.2	4.50	5.60	A+	A+++	
	16	13	07	07	3,37	2,57	1,53	1,53	2,00	9,00	12,00	390	1.900	2.800	8.63	5.2	4.50	5.60	A+	A+++	
	18	13	07	07	3,55	2,49	1,48	1,48	2,00	9,00	12,00	390	1.900	2.800	8.63	5.2	4.50	5.60	A+	A+++	
	22	13	07	07	3,89	2,33	1,39	1,39	2,00	9,00	12,00	390	1.900	2.800	8.63	5.2	4.50	5.60	A+	A+++	
	24	13	07	07	4,19	2,20	1,31	1,31	2,00	9,00	12,00	390	1.900	2.800	8.63	5.2	4.50	5.60	A+	A+++	
	16	16	07	07	3,09	3,09	1,41	1,41	2,00	9,00	12,00	390	1.900	2.800	8.63	5.2	4.50	5.60	A+	A+++	
	18	16	07	07	3,27	3,00	1,36	1,36	2,00	9,00	12,00	390	1.900	2.800	8.63	5.2	4.50	5.60	A+	A+++	
	18	18	07	07	3,18	3,18	1,32	1,32	2,00	9,00	12,00	390	1.900	2.800	8.63	5.2	4.50	5.60	A+	A+++	
	10	10	10	07	2,38	2,38	2,38	1,86	2,00	9,00	12,00	390	1.900	2.800	8.63	5.2	4.50	5.60	A+	A+++	
	13	10	10	07	2,89	2,20	2,20	1,72	2,00	9,00	12,00	390	1.900	2.800	8.63	5.2	4.50	5.60	A+	A+++	
	16	10	10	07	3,44	2,00	2,00	1,56	2,00	9,00	12,00	390	1.900	2.800	8.63	5.2	4.50	5.60	A+	A+++	
	18	10	10	07	3,62	1,93	1,93	1,51	2,00	9,00	12,00	390	1.900	2.800	8.63	5.2	4.50	5.60	A+	A+++	
	22	10	10	07	3,96	1,81	1,81	1,42	2,00	9,00	12,00	390	1.900	2.800	8.63	5.2	4.50	5.60	A+	A+++	
	24	10	10	07	4,26	1,70	1,70	1,33	2,00	9,00	12,00	390	1.900	2.800	8.63	5.2	4.50	5.60	A+	A+++	
	13	13	10	07	2,68	2,68	2,04	1,60	2,00	9,00	12,00	390	1.900	2.800	8.63	5.2	4.50	5.60	A+	A+++	
	16	13	10	07	3,21	2,45	1,87	1,46	2,00	9,00	12,00	390	1.900	2.800	8.63	5.2	4.50	5.60	A+	A+++	
	18	13	10	07	3,40	2,38	1,81	1,42	2,00	9,00	12,00	390	1.900	2.800	8.63	5.2	4.50	5.60	A+	A+++	
	22	13	10	07	3,73	2,24	1,70	1,33	2,00	9,00	12,00	390	1.900	2.800	8.63	5.2	4.50	5.60	A+	A+++	
	24	13	10	07	4,02	2,11	1,61	1,26	2,00	9,00	12,00	390	1.900	2.800	8.63	5.2	4.50	5.60	A+	A+++	
	16	16	10	07	2,96	2,96	1,72	1,35	2,00	9,00	12,00	390	1.900	2.800	8.63	5.2	4.50	5.60	A+	A+++	
	18	16	10	07	3,14	2,88	1,67	1,31	2,00	9,00	12,00	390	1.900	2.800	8.63	5.2	4.50	5.60	A+	A+++	
	18	18	10	07	3,05	3,05	1,63	1,27	2,00	9,00	12,00	390	1.900	2.800	8.63	5.2	4.50	5.60	A+	A+++	
	13	13	13	07	2,50	2,50	2,50	1,49	2,00	9,00	12,00	390	1.900	2.800	8.63	5.2	4.50	5.60	A+	A+++	
	16	13	13	07	3,02	2,30	2,30	1,37	2,00	9,00	12,00	390	1.900	2.800	8.63	5.2	4.50	5.60	A+	A+++	
	18	13	13	07	3,20	2,24	2,24	1,33	2,00	9,00	12,00	390	1.900	2.800	8.63	5.2	4.50	5.60	A+	A+++	
	16	16	13	07	2,80	2,80	2,14	1,27	2,00	9,00	12,00	390	1.900	2.800	8.63	5.2	4.50	5.60	A+	A+++	
	18	16	13	07	2,97	2,72	2,08	1,24	2,00	9,00	12,00	390	1.900	2.800	8.63	5.2	4.50	5.60	A+	A+++	
	10	10	10	10	2,25	2,25	2,25	2,25	2,00	9,00	12,00	390	1.900	2.800	8.63	5.2	4.50	5.60	A+	A+++	
	13	10	10	10	2,74	2,09	2,09	2,09	2,00	9,00	12,00	390	1.900	2.800	8.63	5.2	4.50	5.60	A+	A+++	
	16	10	10	10	3,28	1,91	1,91	1,91	2,00	9,00	12,00	390	1.900	2.800	8.63	5.2	4.50	5.60	A+	A+++	
	18	10	10	10	3,46	1,85	1,85	1,85	2,00	9,00	12,00	390	1.900	2.800	8.63	5.2	4.50	5.60	A+	A+++	
	22	10	10	10	3,80	1,73	1,73	1,73	2,00	9,00	12,00	390	1.900	2.800	8.63	5.2	4.50	5.60	A+	A+++	
	24	10	10	10	4,09	1,64	1,64	1,64	2,00	9,00	12,00	390	1.900	2.800	8.63	5.2	4.50	5.60	A+	A+++	
	13	13	10	10	2,55	2,55	1,95	1,95	2,00	9,00	12,00	390	1.900	2.800	8.63	5.2	4.50	5.60	A+	A+++	
	16	13	10	10	3,07	2,35	1,79	1,79	2,00	9,00	12,00	390	1.900	2.800	8.63	5.2	4.50	5.60	A+	A+++	
	18	13	10	10	3,25	2,28	1,73	1,73	2,00	9,00	12,00	390	1.900	2.800	8.63	5.2	4.50	5.60	A+	A+++	
	16	16	10	10	2,84	2,84	1,66	1,66	2,00	9,00	12,00	390	1.900	2.800	8.63	5.2	4.50	5.60	A+	A+++	
	18	16	10	10	3,02	2,77	1,61	1,61	2,00	9,00	12,00	390	1.900	2.800	8.63	5.2	4.50	5.60	A+	A+++	
	13	13	13	10	2,39	2,39	2,39	1,82	2,00	9,00	12,00	390	1.900	2.800	8.63	5.2	4.50	5.60	A+	A+++	
	16	13	13	10	2,89	2,21	2,21	1,68	2,00	9,00	12,00	390	1.900	2.800	8.63	5.2	4.50	5.60	A+	A+++	
	18	13	13	10	3,07	2,15	2,15	1,64	2,00	9,00	12,00	390	1.900	2.800	8.63	5.2	4.50	5.60	A+	A+++	
	13	13	13	13	2,25	2,25	2,25	2,25	2,00	9,00	12,00	390	1.900	2.800	8.63	5.2	4.50	5.60	A+	A+++	

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ



RAS MULTI ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

RAS-5M34G3AVG-E - ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ 5-SPLIT SIZE 34

Αριθμός μονάδων σε λειτουργία	Συνδυασμός					Απόδοση μονάδας (kW)					Θερμική απόδοση (kW)			Απορροφούμενη Ισχύς (W)			Ρεύμα Λειτουργίας (A) Ονομ.	PDH	SCOP		Ενεργ. κλάση	
	Μον. A	Μον. B	Μον. C	Μον. D	Μον. E	Μον. A	Μον. B	Μον. C	Μον. D	Μον. E	Ελαχ.	Ονομ.	Μεγ.	Ελαχ.	Ονομ.	Μεγ.			Μεσαία ζώνη	Θερμή ζώνη	Μεσαία ζώνη	Θερμή ζώνη
5 μονάδες	22	07	07	05	05	5,25	1,88	1,88	1,50	1,50	2,20	12,00	14,20	540	2.800	4.100	12.66	6.8	4.30	5.30	A+	A+++
	24	07	07	05	05	5,65	1,76	1,76	1,41	1,41	2,20	12,00	14,20	540	2.800	4.100	12.66	6.8	4.30	5.30	A+	A+++
	22	10	07	05	05	5,03	2,30	1,80	1,44	1,44	2,20	12,00	14,20	540	2.800	4.100	12.66	6.8	4.30	5.30	A+	A+++
	24	10	07	05	05	5,42	2,17	1,69	1,36	1,36	2,20	12,00	14,20	540	2.800	4.100	12.66	6.8	4.30	5.30	A+	A+++
	22	13	07	05	05	4,75	2,85	1,69	1,36	1,36	2,20	12,00	14,20	540	2.800	4.100	12.66	6.8	4.30	5.30	A+	A+++
	24	13	07	05	05	5,13	2,70	1,60	1,28	1,28	2,20	12,00	14,20	540	2.800	4.100	12.66	6.8	4.30	5.30	A+	A+++
	22	10	10	05	05	4,83	2,21	2,21	1,38	1,38	2,20	12,00	14,20	540	2.800	4.100	12.66	6.8	4.30	5.30	A+	A+++
	24	10	10	05	05	5,22	2,09	2,09	1,30	1,30	2,20	12,00	14,20	540	2.800	4.100	12.66	6.8	4.30	5.30	A+	A+++
	22	13	10	05	05	4,57	2,74	2,09	1,30	1,30	2,20	12,00	14,20	540	2.800	4.100	12.66	6.8	4.30	5.30	A+	A+++
	24	13	10	05	05	4,95	2,60	1,98	1,24	1,24	2,20	12,00	14,20	540	2.800	4.100	12.66	6.8	4.30	5.30	A+	A+++
	22	13	13	05	05	4,33	2,60	2,60	1,24	1,24	2,20	12,00	14,20	540	2.800	4.100	12.66	6.8	4.30	5.30	A+	A+++
	24	13	13	05	05	4,71	2,47	2,47	1,18	1,18	2,20	12,00	14,20	540	2.800	4.100	12.66	6.8	4.30	5.30	A+	A+++
	22	07	07	07	05	5,09	1,82	1,82	1,82	1,45	2,20	12,00	14,20	540	2.800	4.100	12.66	6.8	4.30	5.30	A+	A+++
	24	07	07	07	05	5,49	1,71	1,71	1,71	1,37	2,20	12,00	14,20	540	2.800	4.100	12.66	6.8	4.30	5.30	A+	A+++
	22	10	07	07	05	4,88	2,23	1,74	1,74	1,40	2,20	12,00	14,20	540	2.800	4.100	12.66	6.8	4.30	5.30	A+	A+++
	24	10	07	07	05	5,27	2,11	1,65	1,65	1,32	2,20	12,00	14,20	540	2.800	4.100	12.66	6.8	4.30	5.30	A+	A+++
	22	13	07	07	05	4,62	2,77	1,65	1,65	1,32	2,20	12,00	14,20	540	2.800	4.100	12.66	6.8	4.30	5.30	A+	A+++
	24	13	07	07	05	5,00	2,63	1,56	1,56	1,25	2,20	12,00	14,20	540	2.800	4.100	12.66	6.8	4.30	5.30	A+	A+++
	22	10	10	07	05	4,69	2,15	2,15	1,68	1,34	2,20	12,00	14,20	540	2.800	4.100	12.66	6.8	4.30	5.30	A+	A+++
	24	10	10	07	05	5,08	2,03	2,03	1,59	1,27	2,20	12,00	14,20	540	2.800	4.100	12.66	6.8	4.30	5.30	A+	A+++
	22	13	10	07	05	4,44	2,67	2,03	1,59	1,27	2,20	12,00	14,20	540	2.800	4.100	12.66	6.8	4.30	5.30	A+	A+++
	24	13	10	07	05	4,82	2,53	1,93	1,51	1,21	2,20	12,00	14,20	540	2.800	4.100	12.66	6.8	4.30	5.30	A+	A+++
	22	13	13	07	05	4,22	2,53	2,53	1,51	1,21	2,20	12,00	14,20	540	2.800	4.100	12.66	6.8	4.30	5.30	A+	A+++
	24	13	13	07	05	4,59	2,41	2,41	1,44	1,15	2,20	12,00	14,20	540	2.800	4.100	12.66	6.8	4.30	5.30	A+	A+++
	22	10	10	10	05	4,52	2,06	2,06	2,06	1,29	2,20	12,00	14,20	540	2.800	4.100	12.66	6.8	4.30	5.30	A+	A+++
	24	10	10	10	05	4,90	1,96	1,96	1,96	1,22	2,20	12,00	14,20	540	2.800	4.100	12.66	6.8	4.30	5.30	A+	A+++
	22	13	10	10	05	4,29	2,57	1,96	1,96	1,22	2,20	12,00	14,20	540	2.800	4.100	12.66	6.8	4.30	5.30	A+	A+++
	24	13	10	10	05	4,66	2,45	1,86	1,86	1,17	2,20	12,00	14,20	540	2.800	4.100	12.66	6.8	4.30	5.30	A+	A+++
	22	13	13	10	05	4,08	2,45	2,45	1,86	1,17	2,20	12,00	14,20	540	2.800	4.100	12.66	6.8	4.30	5.30	A+	A+++
	24	13	13	10	05	4,44	2,33	2,33	1,78	1,11	2,20	12,00	14,20	540	2.800	4.100	12.66	6.8	4.30	5.30	A+	A+++
	22	13	13	13	05	3,89	2,33	2,33	2,33	1,11	2,20	12,00	14,20	540	2.800	4.100	12.66	6.8	4.30	5.30	A+	A+++
	22	07	07	07	07	4,94	1,76	1,76	1,76	1,76	2,20	12,00	14,20	540	2.800	4.100	12.66	6.8	4.30	5.30	A+	A+++
	24	07	07	07	07	5,33	1,67	1,67	1,67	1,67	2,20	12,00	14,20	540	2.800	4.100	12.66	6.8	4.30	5.30	A+	A+++
	22	10	07	07	07	4,75	2,17	1,69	1,69	1,69	2,20	12,00	14,20	540	2.800	4.100	12.66	6.8	4.30	5.30	A+	A+++
	24	10	07	07	07	5,13	2,05	1,60	1,60	1,60	2,20	12,00	14,20	540	2.800	4.100	12.66	6.8	4.30	5.30	A+	A+++
	22	13	07	07	07	4,49	2,70	1,60	1,60	1,60	2,20	12,00	14,20	540	2.800	4.100	12.66	6.8	4.30	5.30	A+	A+++
	24	13	07	07	07	4,87	2,56	1,52	1,52	1,52	2,20	12,00	14,20	540	2.800	4.100	12.66	6.8	4.30	5.30	A+	A+++
	22	10	10	07	07	4,57	2,09	2,09	1,63	1,63	2,20	12,00	14,20	540	2.800	4.100	12.66	6.8	4.30	5.30	A+	A+++
	24	10	10	07	07	4,95	1,98	1,98	1,55	1,55	2,20	12,00	14,20	540	2.800	4.100	12.66	6.8	4.30	5.30	A+	A+++
	22	13	10	07	07	4,33	2,60	1,98	1,55	1,55	2,20	12,00	14,20	540	2.800	4.100	12.66	6.8	4.30	5.30	A+	A+++
	24	13	10	07	07	4,71	2,47	1,88	1,47	1,47	2,20	12,00	14,20	540	2.800	4.100	12.66	6.8	4.30	5.30	A+	A+++
	22	13	13	07	07	4,12	2,47	2,47	1,47	1,47	2,20	12,00	14,20	540	2.800	4.100	12.66	6.8	4.30	5.30	A+	A+++
	24	13	13	07	07	4,49	2,36	2,36	1,40	1,40	2,20	12,00	14,20	540	2.800	4.100	12.66	6.8	4.30	5.30	A+	A+++
	22	10	10	10	07	4,40	2,01	2,01	2,01	1,57	2,20	12,00	14,20	540	2.800	4.100	12.66	6.8	4.30	5.30	A+	A+++
	24	10	10	10	07	4,78	1,91	1,91	1,91	1,49	2,20	12,00	14,20	540	2.800	4.100	12.66	6.8	4.30	5.30	A+	A+++
	22	13	10	10	07	4,18	2,51	1,91	1,91	1,49	2,20	12,00	14,20	540	2.800	4.100	12.66	6.8	4.30	5.30	A+	A+++
	24	13	10	10	07	4,55	2,39	1,82	1,82	1,42	2,20	12,00	14,20	540	2.800	4.100	12.66	6.8	4.30	5.30	A+	A+++
	22	13	13	10	07	3,98	2,39	2,39	1,82	1,42	2,20	12,00	14,20	540	2.800	4.100	12.66	6.8	4.30	5.30	A+	A+++
	24	13	13	10	07	4,34	2,28	2,28	1,74	1,36	2,20	12,00	14,20	540	2.800	4.100	12.66	6.8	4.30	5.30	A+	A+++
	22	13	13	13	07	3,80	2,28	2,28	2,28	1,36	2,20	12,00	14,20	540	2.800	4.100	12.66	6.8	4.30	5.30	A+	A+++
	22	10	10	10	10	4,24	1,94	1,94	1,94	1,94	2,20	12,00	14,20	540	2.800	4.100	12.66	6.8	4.30	5.30	A+	A+++
	24	10	10	10	10	4,62	1,85	1,85	1,85	1,85	2,20	12,00	14,20	540	2.800	4.100	12.66	6.8	4.30	5.30	A+	A+++
	22	13	10	10	10	4,04	2,42	1,85	1,85	1,85	2,20	12,00	14,20	540	2.800	4.100	12.66	6.8	4.30	5.30	A+	A+++
	24	13	10	10	10	4,40	2,31	1,76	1,76	1,76	2,20	12,00	14,20	540	2.800	4.100	12.66	6.8	4.30	5.30	A+	A+++
	22	13	13	10	10	3,85	2,31	2,31	1,76	1,76	2,20	12,00	14,20	540	2.800	4.100	12.66	6.8	4.30	5.30	A+	A+++

*Applicable Εσωτερική Μονάδα types are "PKV" series and "BKV" series only (Hi Wall type only).



ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΜΙΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ


Λύσεις για επαγγελματίες, από επαγγελματίες





Σύνδεση υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας.

Η τεχνολογία Digital Inverter και Super Digital Inverter της Toshiba μπορούν να ικανοποιήσουν οποιαδήποτε απαίτηση εφαρμογής. Προσφέρουν ισχυρή απόδοση, χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, άριστη άνεση και μειωμένη σπατάλη ενέργειας.

Διαθέτοντας το πιο συμπαγές πλαίσιο, οι τεχνολογίες Digital Inverter και Super Digital Inverter της Toshiba χρησιμοποιούν προηγμένες τεχνολογίες όπως ο έλεγχος DC hybrid και ο διπλός περιστροφικός συμπιεστής, για να λειτουργούν ομαλά από -27°C έως 52°C , ανεξάρτητα από τις συνθήκες περιβάλλοντος.

Μια πλήρης σειρά εσωτερικών μονάδων, οροφής, κασέτες, καναλάτες και τοίχου μπορεί να ικανοποιήσει οποιαδήποτε εμπορική εφαρμογή. Η διεύρυνση της γκάμας με μέγιστη ψυκτική απόδοση έως και 27kW παρέχει τη δυνατότητα για πρόσθετες εμπορικές εφαρμογές με μεγαλύτερους όγκους.

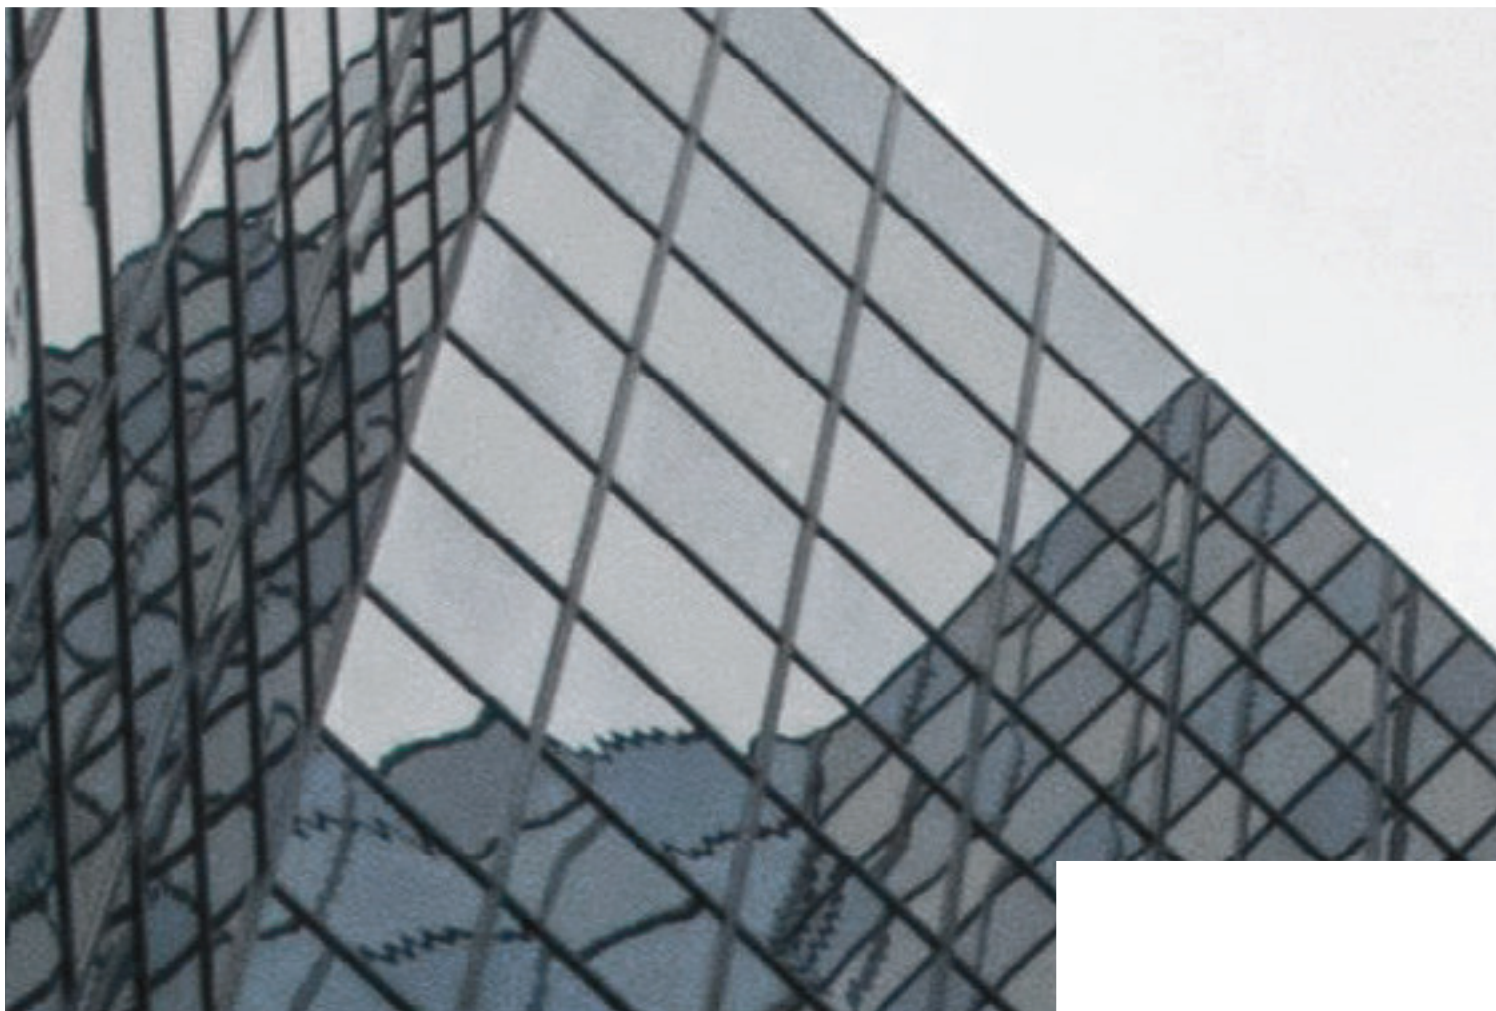

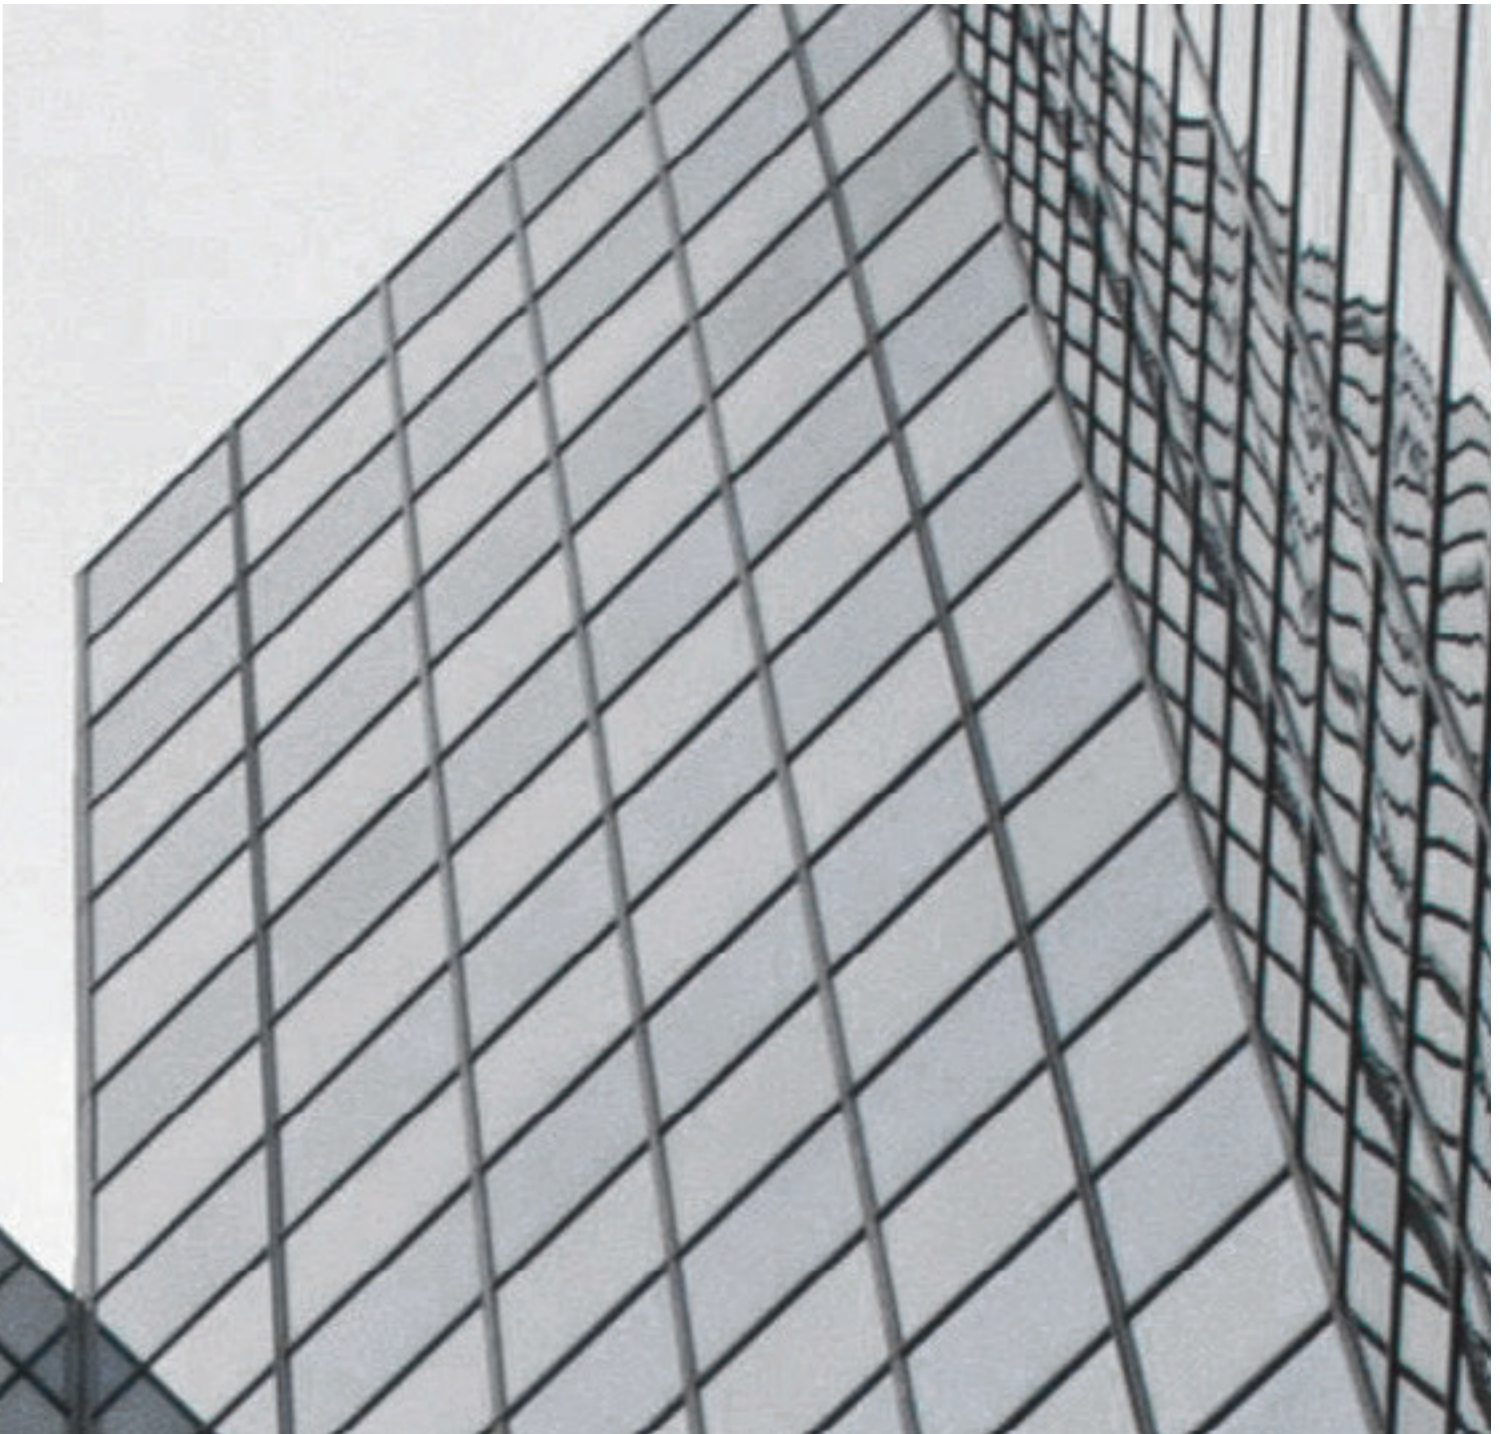

Υψηλή απόδοση και μειωμένη κατανάλωση

TOSHIBA



Τόσο το **Super Digital Inverter** όσο και το **Digital Inverter** συνδυάζουν υψηλή αποδοτικότητα, εξαιρετική συνδεσιμότητα και χαμηλό περιβαλλοντικό αντίκτυπο, με πάντα τον ίδιο στόχο: **ανώτερης ποιότητας άνεση για τον χρήστη.**

ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ DC TWIN ROTARY & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ INVERTER ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Τα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας Inverter βελτιώνονται ακόμα περισσότερο όταν συνδυάζεται με τους διπλούς περιστροφικούς συμπιεστές Twin-Rotary της Toshiba. Έτσι έχουμε εξαιρετικό έλεγχο της ταχύτητας σε όλο το εύρος ισχύος από 20 έως 100%: ένα αποκλειστικό πλεονέκτημα της Toshiba!



Ο καλύτερός σου σύμμαχος

Ενισχυμένη αποδοτικότητα με τον Toshiba Διπλό Περιστροφικό Συμπιεστή



ΜΕΙΩΜΕΝΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ



ΧΑΜΗΛΟΙ ΚΡΑΔΑΣΜΟΙ



ΜΕΓΑΛΟ ΕΥΡΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΝΙΣΧΥΣΤΕ ΤΗ DIGITAL INVERTER ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΑΣ!

Απολαύστε νέες προοδευτικές τεχνολογίες για μεγαλύτερη θερμική και ακουστική άνεση. Απολαύστε πραγματική εξοικονόμηση με ένα νέο τρόπο βελτιστοποίησης του φορτίου του συστήματος. Εξοικονομήστε χρόνο κατά την εγκατάσταση και τη συντήρηση, χάρη στις ενσωματωμένες λειτουργίες ελέγχου.

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ✓ Συμπαγές πλαίσιο με έναν ανεμιστήρα, εύκολο στον χειρισμό και την εγκατάσταση
- ✓ Επίπεδο απόδοσης A++ με τον Διπλό Περιστροφικό Συμπιεστή
- ✓ Έως 50m μήκος σωληνώσεων και 30m ύψος διαφορά για τη μεγιστοποίηση της κάλυψης του έργου
- ✓ Λιγότερα από 2,4Kg προπλήρωσης ψυκτικού R-32 για τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα
- ✓ Λειτουργία Μείωσης Θορύβου