


INVERTER ΤΟΙΧΟΥ



Φίλτρο
Ultra-Fresh

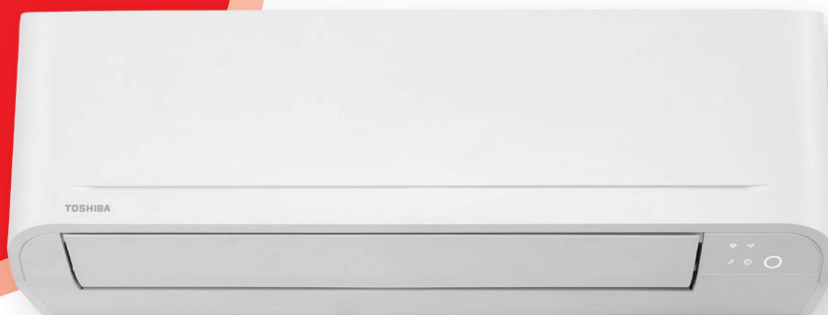

Απόλυτη
Ησυχία



Λειτουργία 8°C

YUKAI

Η νέα αυτή σειρά κλιματιστικών της Toshiba εξασφαλίζει την αθόρυβη λειτουργία. Ο κομψός σχεδιασμός της και τα υψηλότερα πρότυπα αποδοτικότητας και άνεσης, μεγιστοποιούν την εξοικονόμηση ενέργειας.



ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



Φίλτρο Ultra-Fresh για καθαρή, υγιεινή ατμόσφαιρα, απαλλαγμένη από σκόνη, μυρωδιές και μικροοργανισμούς έως και 85%, δημιουργώντας ένα ευχάριστο εσωτερικό περιβάλλον



Εξαιρετικά αθόρυβη λειτουργία έως και 19dB(A) (Εσωτερικά)



Αυτόματη λειτουργία 8°C για θέρμανση, όταν ο χώρος μένει ακατοίκητος για μεγάλο χρονικό διάστημα



Δυνατότητα ελέγχου μέσω Wi-Fi με το προαιρετικό Wi-Fi module της Toshiba



Λειτουργία High Power που επιτυγχάνει άμεσα το επιθυμητό επίπεδο θερμοκρασίας



Λειτουργία Αυτοκαθαρισμού, όταν απενεργοποιείται η μονάδα, ξεκινάει αυτόματα η λειτουργία καθαρισμού και η περσίδα ανοίγει ελαφρώς. Ο εσωτερικός ανεμιστήρας της μονάδας λειτουργεί συνεχώς



Silent CDU #1 & #2: Η μοναδική λειτουργία μείωσης θορύβου της Toshiba της εξωτερικής μονάδας για την άνεση της γειτονιάς σας.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

Ψυκτική Απόδοση

Ψυκτική Απόδοση

Ψυκτική Απόδοση (ελαχ.-μεγ.)

Ψυκτική Απόδοση (ελαχ.-μεγ.)

Απορροφούμενη Ισχύς

(ελαχ.-ονομ.-μεγ.)

EER

SEER

Ενεργειακή Κλάση

Εποχιακή Κατανάλωση

Θερμική Απόδοση

Θερμική Απόδοση

Θερμική Απόδοση (μεγ.-ελαχ.)

Θερμική Απόδοση (μεγ.-ελαχ.)

Απορροφούμενη Ισχύς

(ελαχ.-ονομ.-μεγ.)

COP

SCOP (μεσαία ζώνη)

Ενεργειακή Κλάση

(μεσαία ζώνη)

SCOP (θερμή ζώνη)

Ενεργειακή Κλάση

(θερμή ζώνη)

Εποχιακή Κατανάλωση

		RAS-07E2AVG-E RAS-B07E2KVG-E	RAS-10E2AVG-E RAS-B10E2KVG-E	RAS-13E2AVG-E RAS-B13E2KVG-E	RAS-16E2AVG-E RAS-B16E2KVG-E	RAS-18E2AVG-E RAS-18E2KVG-E	RAS-24E2AVG-E RAS-24E2KVG-E
kW		2.0	2.5	3.3	4.2	5.0	6.5
BTU/h		6.824	8.530	11.260	14.331	17.061	22.179
kW		0.76 - 2.60	0.80 - 3.00	1.20 - 3.60	1.40 - 4.70	1.45 - 5.50	1.70 - 7.20
BTU/h		2.593 - 8.872	2.730 - 10.236	4.095 - 12.284	4.777 - 16.037	4.948 - 18.767	5.801 - 24.567
kW	ψ	0.20 - 0.53 - 0.83	0.20 - 0.70 - 1.00	0.25 - 1.10 - 1.25	0.34 - 1.27 - 1.60	0.34 - 1.50 - 1.80	0.41 - 2.25 - 2.60
W/W		3.77	3.57	3.00	3.31	3.33	2.89
		6.9	7.0	7.0	7.0	7.0	6.9
	ψ	A++	A++	A++	A++	A++	A++
kWh/a	ψ	101	125	165	210	250	330
kW		2.5	3.2	3.6	5.0	5.4	7.0
BTU/h		8.530	10.919	12.284	17.061	18.426	23.885
kW		0.82 - 3.30	0.95 - 3.90	0.97 - 4.50	1.30 - 6.00	1.35 - 6.00	1.50 - 8.10
BTU/h		2.798 - 11.260	3.242 - 13.307	3.110 - 15.355	4.436 - 20.473	4.606 - 20.473	5.118 - 27.638
kW	θ	0.16 - 0.64 - 0.94	0.18 - 0.86 - 1.11	0.18 - 0.92 - 1.25	0.24 - 1.34 - 1.70	0.26 - 1.50 - 1.80	0.29 - 2.10 - 2.55
W/W		3.91	3.72	3.91	3.73	3.60	3.33
		4.6	4.6	4.6	4.6	4.4	4.3
	θ	A++	A++	A++	A++	A+	A+
		5.34	5.38	5.40	5.57	5.62	5.35
	θ	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
kWh/a	θ	609	730	822	1095	1209	1757

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

Παροχή Αέρα (Y)

Παροχή Αέρα (X)

Στάθμη Θορύβου (Y/X)

Ηχητική Ισχύς (Y)

Παροχή Αέρα (Y)

Παροχή Αέρα (X)

Στάθμη Θορύβου (Y/X)

Ηχητική Ισχύς (Y)

Διαστάσεις (YxΠxB)

Βάρος

		RAS-B07E2KVG-E	RAS-B10E2KVG-E	RAS-B13J2KVS-G-E	RAS-B16E2KVG-E	RAS-18E2KVG-E	RAS-24E2KVG-E
m³/h - l/s	ψ	500 - 140	510 - 142	540 - 152	750 - 208	790 - 222	1070 - 298
m³/h - l/s	ψ	209 - 58	233 - 64	259 - 72	330 - 92	480 - 133	666 - 185
dB(A)	ψ	38/19	39/19	41/20	43/21	47/26	48/29
dB(A)	ψ	51	52	54	56	60	61
m³/h - l/s	θ	500 - 140	510 - 144	560 - 158	760 - 213	840 - 233	860 - 234
m³/h - l/s	θ	209 - 58	233 - 64	271 - 75	340 - 94	500 - 139	730 - 203
dB(A)	θ	38/19	39/20	42/20	43/22	48/26	48/29
dB(A)	θ	51	52	55	56	61	61
mm		288 × 770 × 225	288 × 770 × 225	288 × 770 × 225	293 × 798 × 230	293 × 798 × 230	320 × 1050 × 250
kg		9	9	9	9	9	15

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

Παροχή Αέρα (Y)

Στάθμη Θορύβου (Y)

Στάθμη Θορύβου (Silent CDU#2)

Ηχητική Ισχύς (Y)

Ηχητική Ισχύς (Silent CDU#2)

Εύρος Λειτουργίας

Παροχή Αέρα (Y)

Στάθμη Θορύβου (Y)

Στάθμη Θορύβου (Silent CDU#2)

Ηχητική Ισχύς (Y)

Ηχητική Ισχύς (Silent CDU#2)

Εύρος Λειτουργίας

Διαστάσεις (YxΠxB)

Βάρος

Τύπος Συμπίεστή

Συνδέσεις Flare (αερίου - υγρού)

Ελάχιστο Μήκος Σωληνώσεων

Μέγιστο Μήκος Σωληνώσεων

Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά

Μήκος Σωληνώσεων

χωρίς πλήρωση Ψυκτικού

Πλήρωση Ψυκτικού (R32)

Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος

		RAS-07E2AVG-E	RAS-10E2AVG-E	RAS-13E2AVG-E	RAS-16E2AVG-E	RAS-18E2AVG-E	RAS-24E2AVG-E
m³/h - l/s	ψ	1800 - 500	1800 - 500	1980 - 550	2160 - 600	2160 - 600	2220 - 617
dB(A)	ψ	47	47	48	50	50	54
dB(A)	ψ	42	43	43	43	44	49
dB(A)	ψ	60	60	61	63	63	67
dB(A)	ψ	55	56	56	56	57	62
°C	ψ	-15 ~ 46	-15 ~ 46	-15 ~ 46	-15 ~ 46	-15 ~ 46	-15 ~ 46
m³/h - l/s	θ	1800 - 500	1800 - 500	1980 - 550	2160 - 600	2160 - 600	2220 - 617
dB(A)	θ	49	49	49	51	51	54
dB(A)	θ	42	43	43	46	46	49
dB(A)	θ	62	62	62	64	64	67
dB(A)	θ	55	56	56	59	59	62
°C	θ	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15~24	-15~24	-15~24
mm		530 × 660 × 240	530 × 660 × 240	530 × 660 × 240	550 × 780 × 290	550 × 780 × 290	550 × 780 × 290
kg		21	22	22	30	34	38
		DC Rotary	DC Rotary	DC Rotary	DC Rotary	DC Rotary	DC Twin Rotary
		3/8" - 1/4"	3/8" - 1/4"	3/8" - 1/4"	1/2" - 1/4"	1/2" - 1/4"	1/2" - 1/4"
m		2	2	2	2	2	2
m		15	15	15	20	20	20
m		12	12	12	12	12	12
m		15	15	15	15	15	15
kg		0.34	0.49	0.54	0.68	0.93	1.18
V-ph-Hz		220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50

