


ΤΟΙΧΟΥ



Απόδοση
2,50kW > 11,20kW

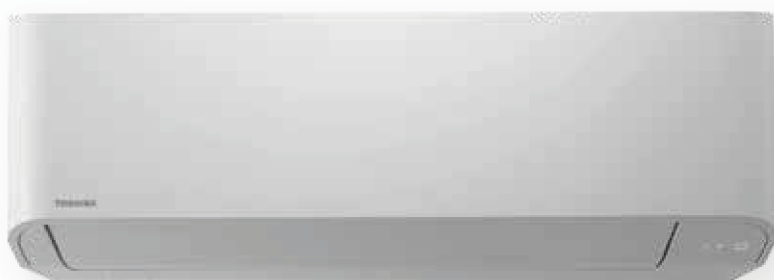

SCOP Max έως 4.42
SEER Max έως 7.84



Στάθμη θορύβου
29 < 49dB(A)

Κομψότητα και αθόρυβη λειτουργία σε συμπαγές μέγεθος

Συμπαγής, αθόρυβη και με ελκυστικό σχεδιασμό, αυτή η μονάδα τοίχου είναι κατάλληλη για κάθε εγκατάσταση σε νέες κατασκευές ή ανακαινίσεις.



ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



Επιλογή αυτόματης κίνησης των περσίδων, που επιτρέπει την καλύτερη και πιο ομοιόμορφη κατανομή του αέρα



Αυτοκαθαριζόμενο σύστημα για την πρόληψη του σχηματισμού μούχλας στους εναλλάκτες θερμότητας



Ασύρματο τηλεχειριστήριο με προεπιλεγμένες λειτουργίες μέσω ειδικών πλήκτρων: λειτουργία υψηλής ισχύος, αθόρυβη λειτουργία, άνετος ύπνος, οικολογική λειτουργία



Toshiba Φίλτρο Ultra Pure (προαιρετικό) που πιάνει έως και το 94% των PM2.5, δημιουργώντας υγιείς χώρους εργασίας

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΜΕ SUPER DIGITAL INVERTER

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ			RAV-GP563ATP-E	RAV-GP70ATP-E	RAV-GP803ATP-E	RAV-GP1103ATP-E	RAV-GP1103AT8P-E
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ			RAV-HM561KRTP-E	RAV-HM701KRTP-E	RAV-HM801KRTP-E	RAV-HM1101KRTP-E	RAV-HM1101KRTP-E
Ψυκτική απόδοση	kW		5.0	6.1	7.1	10.0	10.0
Ψυκτική απόδοση (ελαχ.-μεγ.)	kW		1.5-5.6	1.7-7.0	1.9-8.0	3.1-12.0	3.1-12.0
Απορροφούμενη Ισχύς (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	kW	ψ	0.21-1.38-1.98	0.27-1.76-2.30	0.29-2.37-3.17	2.50	2.50
EER			3.62	3.47	3.00	4.0	4.00
SEER			7.84	7.00	6.80	7.72	7.72
Ενεργειακή κλάση		ψ	A++	A++	A++	A++	A++
Εποχιακή κατανάλωση	kWh/a	ψ	223	305	365	TBD	TBD
Θερμική απόδοση	kW		5.6	7.0	8.0	11.2	11.2
Θερμική απόδοση (μεγ.-ελαχ.)	kW		0.9-7.3	1.6-8.0	1.3-11.3	2.6-13.0	2.6-13.0
Απορροφούμενη Ισχύς (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	kW	⊖	0.18-1.34-1.67	0.22-2.06-2.40	0.21-2.48-3.50	3.13	3.13
COP	W/W		4.18	3.40	3.23	3.58	3.58
SCOP (μεσαία ζώνη)			4.20	4.36	4.25	4.64	4.64
Ενεργειακή κλάση (μεσαία ζώνη)		⊖	A+	A+	A+	A++	A++
Εποχιακή κατανάλωση ενέργειας	kWh/a	⊖	1267	1445	1680	TBD	TBD

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ / DIGITAL INVERTER

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ			RAV-GM303ATP-E	RAV-GM403ATP-E	RAV-GM563ATP-E	RAV-GM703ATP-E	RAV-GM803ATP-E	RAV-GM903ATP-E	RAV-GM1103ATP-E	RAV-GM1103AT8P-E
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ			RAV-HM301KRTP-E	RAV-HM401KRTP-E	RAV-HM561KRTP-E	RAV-HM701KRTP-E	RAV-HM801KRTP-E	RAV-HM901KRTP-E	RAV-HM1101KRTP-E	RAV-HM1101KRTP-E
Ψυκτική απόδοση	kW		2.5	3.6	5.0	6.1	6.7	8.0	9.5	9.5
Ψυκτική απόδοση (ελαχ.-μεγ.)	kW		0.9-3.0	0.9-4.0	1.5-5.6	1.7-6.5	1.9-8.0	1.9-8.8	3.0-11.2	3.0-11.2
Απορροφούμενη Ισχύς (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	kW	ψ	0.17-0.62-0.86	0.23-1.02-1.40	0.32-1.46-1.86	0.31-1.86-2.30	0.31-2.23-2.85	0.32-2.76-3.50	0.65-2.76-3.50	0.65-2.97-4.0
EER			4.03	3.53	3.42	3.28	3.00	2.90	3.20	3.20
SEER			7.00	6.70	6.69	6.53	6.60	6.60	6.40	6.40
Ενεργειακή κλάση		ψ	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++
Εποχιακή κατανάλωση	kWh/a	ψ	125	188	262	327	355	424	516	519
Θερμική απόδοση	kW		3.4	4.0	5.3	7.0	7.7	9.0	11.2	11.2
Θερμική απόδοση (μεγ.-ελαχ.)	kW		0.8-4.5	0.8-5.0	1.5-6.3	1.6-7.5	1.6-9.0	1.6-9.9	3.0-13.0	3.0-13.0
Απορροφούμενη Ισχύς (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	kW	⊖	0.17-0.87-1.40	0.18-1.07-2.00	0.32-1.36-2.40	0.31-2.11-2.40	0.31-2.38-3.00	0.32-3.09-3.50	0.55-3.47-4.50	0.55-3.47-4.50
COP	W/W		3.91	3.74	3.90	3.32	3.24	2.91	3.23	3.23
SCOP (μεσαία ζώνη)			4.12	4.24	4.20	4.10	4.05	4.10	4.35	4.35
Ενεργειακή κλάση (μεσαία ζώνη)		⊖	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Εποχιακή κατανάλωση ενέργειας	kWh/a	⊖	883	892	933	1195	1763	2149	2446	2446

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑΣ			RAV-HM301KRTP-E	RAV-HM401KRTP-E	RAV-HM561KRTP-E	RAV-HM701KRTP-E	RAV-HM801KRTP-E	RAV-HM901KRTP-E	RAV-HM1101KRTP-E
Παροχή αέρα (H/L)	m³/h-l/s	ψ	670/450-186/125	700/450-194/125	960/680-267/189	1000/680-278/189	1040/680-289/189	1180/680-328/189	1610/1180-447/328
Στάθμη θορύβου (H/M/L)	dB(A)	ψ	40-34-29	41-36-30	42-39-35	44-40-35	45-41-35	47-41-35	49-45-41
Ηχητική ισχύς (H/M/L)	dB(A)	ψ	55-49-44	56-51-45	57-54-50	59-55-50	60-56-50	62-56-50	64-60-56
Διαστάσεις (Υ×Π×Β)	mm		293x798x230	293x798x230	320x1050x250	320x1050x250	320x1050x250	320x1050x250	350x1200x250
Βάρος	Kg		10	10	14	14	14	14	19

ψ = Λειτουργία Ψύξης ⊖ = Λειτουργία Θέρμανσης
Υ/Μ/Χ = υψηλή/μεσαία/χαμηλή ταχύτητα

