


ΚΑΝΑΛΑΤΑ ΧΑΜΗΛΟΥ ΠΡΟΦΙΛ

TOSHIBA

ΚΑΝΑΛΑΤΟ ΧΑΜΗΛΟΥ ΠΡΟΦΙΛ

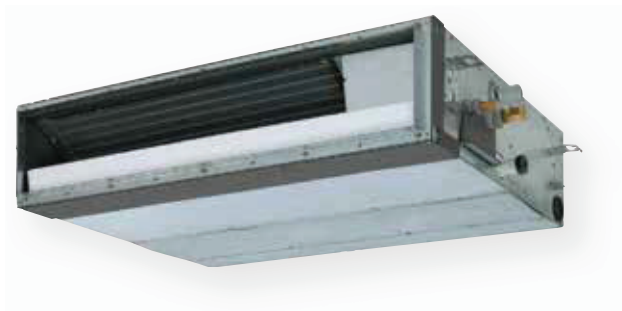

Κομψό, αποτελεσματικό, με εξαιρετική ενεργειακή απόδοση!

Με εγκατάσταση σε εσοχή της οροφής ή σε ψευδοροφή, η καναλάτη μονάδα χαμηλού προφίλ της Toshiba προσφέρει την απόλυτη τεχνολογία με εξαιρετική εξοικονόμηση ενέργειας, υψηλή απόδοση και εύκολη εγκατάσταση.



Απόδοση
2,50kW > 5,00kW



SCOP Max έως 4,60
SEER Max έως 6,29



Λειτουργία
-27°C/+52°C (SDI)
-15°C/+46°C (DI)



ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



Συμπαγές μέγεθος, με ύψος 210mm και βάθος 450mm, ανεξάρτητα από το μέγεθος της μονάδας



Επίπεδο θορύβου έως 25dB(A) για αθόρυβες λειτουργίες



Στατική πίεση έως 50Pa, που ρυθμίζεται απευθείας στον αγωγό ή χρησιμοποιώντας ένα ενσύρματο τηλεχειριστήριο



Ενσωματωμένη αντλία αποστράγγισης για βελτιωμένη αξιοπιστία του συστήματος και απλοποιημένη εγκατάσταση

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΜΕ SUPER DIGITAL INVERTER

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ		RAV-GP563ATP-E		RAV-GP703ATP-E		RAV-GP803ATP-E	
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ		RAV-HM561SDTY-E		RAV-HM701SDTY-E		RAV-HM801SDTY-E	
Ψυκτική απόδοση	kW		5.0		6.1		7.1
Ψυκτική απόδοση (ελαχ.-μεγ.)	kW		1.5-5.6		1.7-7.0		1.9-8.0
Απορροφούμενη Ισχύς (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	kW	ψ	0.21-1.54-1.98		0.27-2.03-2.50		0.29-2.15-3.44
EER			3.25		3.00		3.30
SEER			6.20		6.10		6.40
Ενεργειακή κλάση		ψ	A++		A++		A++
Εποχιακή κατανάλωση	kWh/a	ψ	282		350		388
Θερμική απόδοση	kW		5.6		7.0		8.0
Θερμική απόδοση (μεγ.-ελαχ.)	kW		0.9-7.0		1.6-8.0		1.3-11.3
Απορροφούμενη Ισχύς (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	kW	⊖	0.18-1.57-2.66		0.22-2.03-2.50		0.21-1.87-3.52
COP	W/W		3.57		3.45		4.28
SCOP (μεσαία ζώνη)			4.25		4.10		4.15
Ενεργειακή κλάση (μεσαία ζώνη)		⊖	A+		A+		A+
Εποχιακή κατανάλωση ενέργειας	kWh/a	⊖	1251		1535		1720

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΜΕ DIGITAL INVERTER

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ		RAV-GM303ATP-E		RAV-GM403ATP-E		RAV-GM563ATP-E		RAV-GM703ATP-E		RAV-GM803ATP-E	
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ		RAV- HM301SDTY-E		RAV- HM401SDTY-E		RAV- HM561SDTY-E		RAV- HM701SDTY-E		RAV- HM801SDTY-E	
Ψυκτική απόδοση	kW		2.5		3.6		5.0		6.1		6.7
Ψυκτική απόδοση (ελαχ.-μεγ.)	kW		0.9-3.0		0.9-4.0		1.5-5.6		1.7-6.5		1.9-8.0
Απορροφούμενη Ισχύς (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	kW	ψ	0.219-0.56-0.92		0.18-0.93-2.00		0.31-1.86-2.05		0.35-2.03-2.50		0.31-2.16-2.80
EER			4.46		3.87		2.69		3.00		3.10
SEER			6.41		6.03		5.80		6.00		6.00
Ενεργειακή κλάση		ψ	A++		A+		A+		A+		A+
Εποχιακή κατανάλωση	kWh/a	ψ	136		209		302		356		391
Θερμική απόδοση	kW		3.4		4.0		5.3		7.0		7.7
Θερμική απόδοση (μεγ.-ελαχ.)	kW		0.8-4.5		0.8-5.0		1.5-6.3		1.6-7.5		1.6-9.0
Απορροφούμενη Ισχύς (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	kW	⊖	0.187-0.86-1.40		0.17-0.97-1.70		0.25-1.50-2.40		0.31-2.03-2.40		0.31-2.24-3.00
COP	W/W		3.95		4.12		3.53		3.45		3.44
SCOP (μεσαία ζώνη)			4.35		4.00		4.00		4.00		4.10
Ενεργειακή κλάση (μεσαία ζώνη)		⊖	A+		A+		A+		A+		A+
Εποχιακή κατανάλωση ενέργειας	kWh/a	⊖	836		944		980		1225		1741

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑΣ		RAV- HM301SDTY-E		RAV- HM301SDTY-E		RAV- HM301SDTY-E		RAV- HM301SDTY-E		RAV- HM301SDTY-E	
Παροχή αέρα (H/L)	m³/h-l/s		570/420		600/440		780/650		1080/860		1140/910
Στάθμη θορύβου (H/M/L)	dB(A)		32-29-26		33-30-27		34-32-29		36-33-30		37-34-32
Ηχητική ισχύς (H/M/L)	dB(A)		54-50-46		54-50-46		56-54-51		60-56-53		61-58-55
Διαστάσεις (Υ×Π×Β)	mm		210x700x450		210x700x450		210x900x450		210x1100x450		210x1100x450
Βάρος	Kg		15		15		19		22		22
Εξωτερική στατική πίεση (τυπικό/άνω όριο)	Pa		50-10		50-10		50-10		50-10		50-10

ψ = Λειτουργία Ψύξης ⊖ = Λειτουργία Θέρμανσης
Υ/Μ/Χ = υψηλή/μεσαία/χαμηλή ταχύτητα

